

Catalogue Technique



Portails Coulissants

Contact Service Commande :
Tél : 05 61 75 31 05
Fax : 05 61 75 31 12
Courriel : portailalu@la-toulousaine.com

Contact Assistance Technique :
Tél : 05 61 75 31 04
Fax : 05 61 75 31 14
Courriel : sav@la-toulousaine.com

Contact Service Transport :
Tél : 05 61 75 31 03
Fax : 05 61 75 31 13
Courriel : transport@la-toulousaine.com

FTFM La Toulousaine - BP 97155 Escalquens - 31 671 Labège Cedex

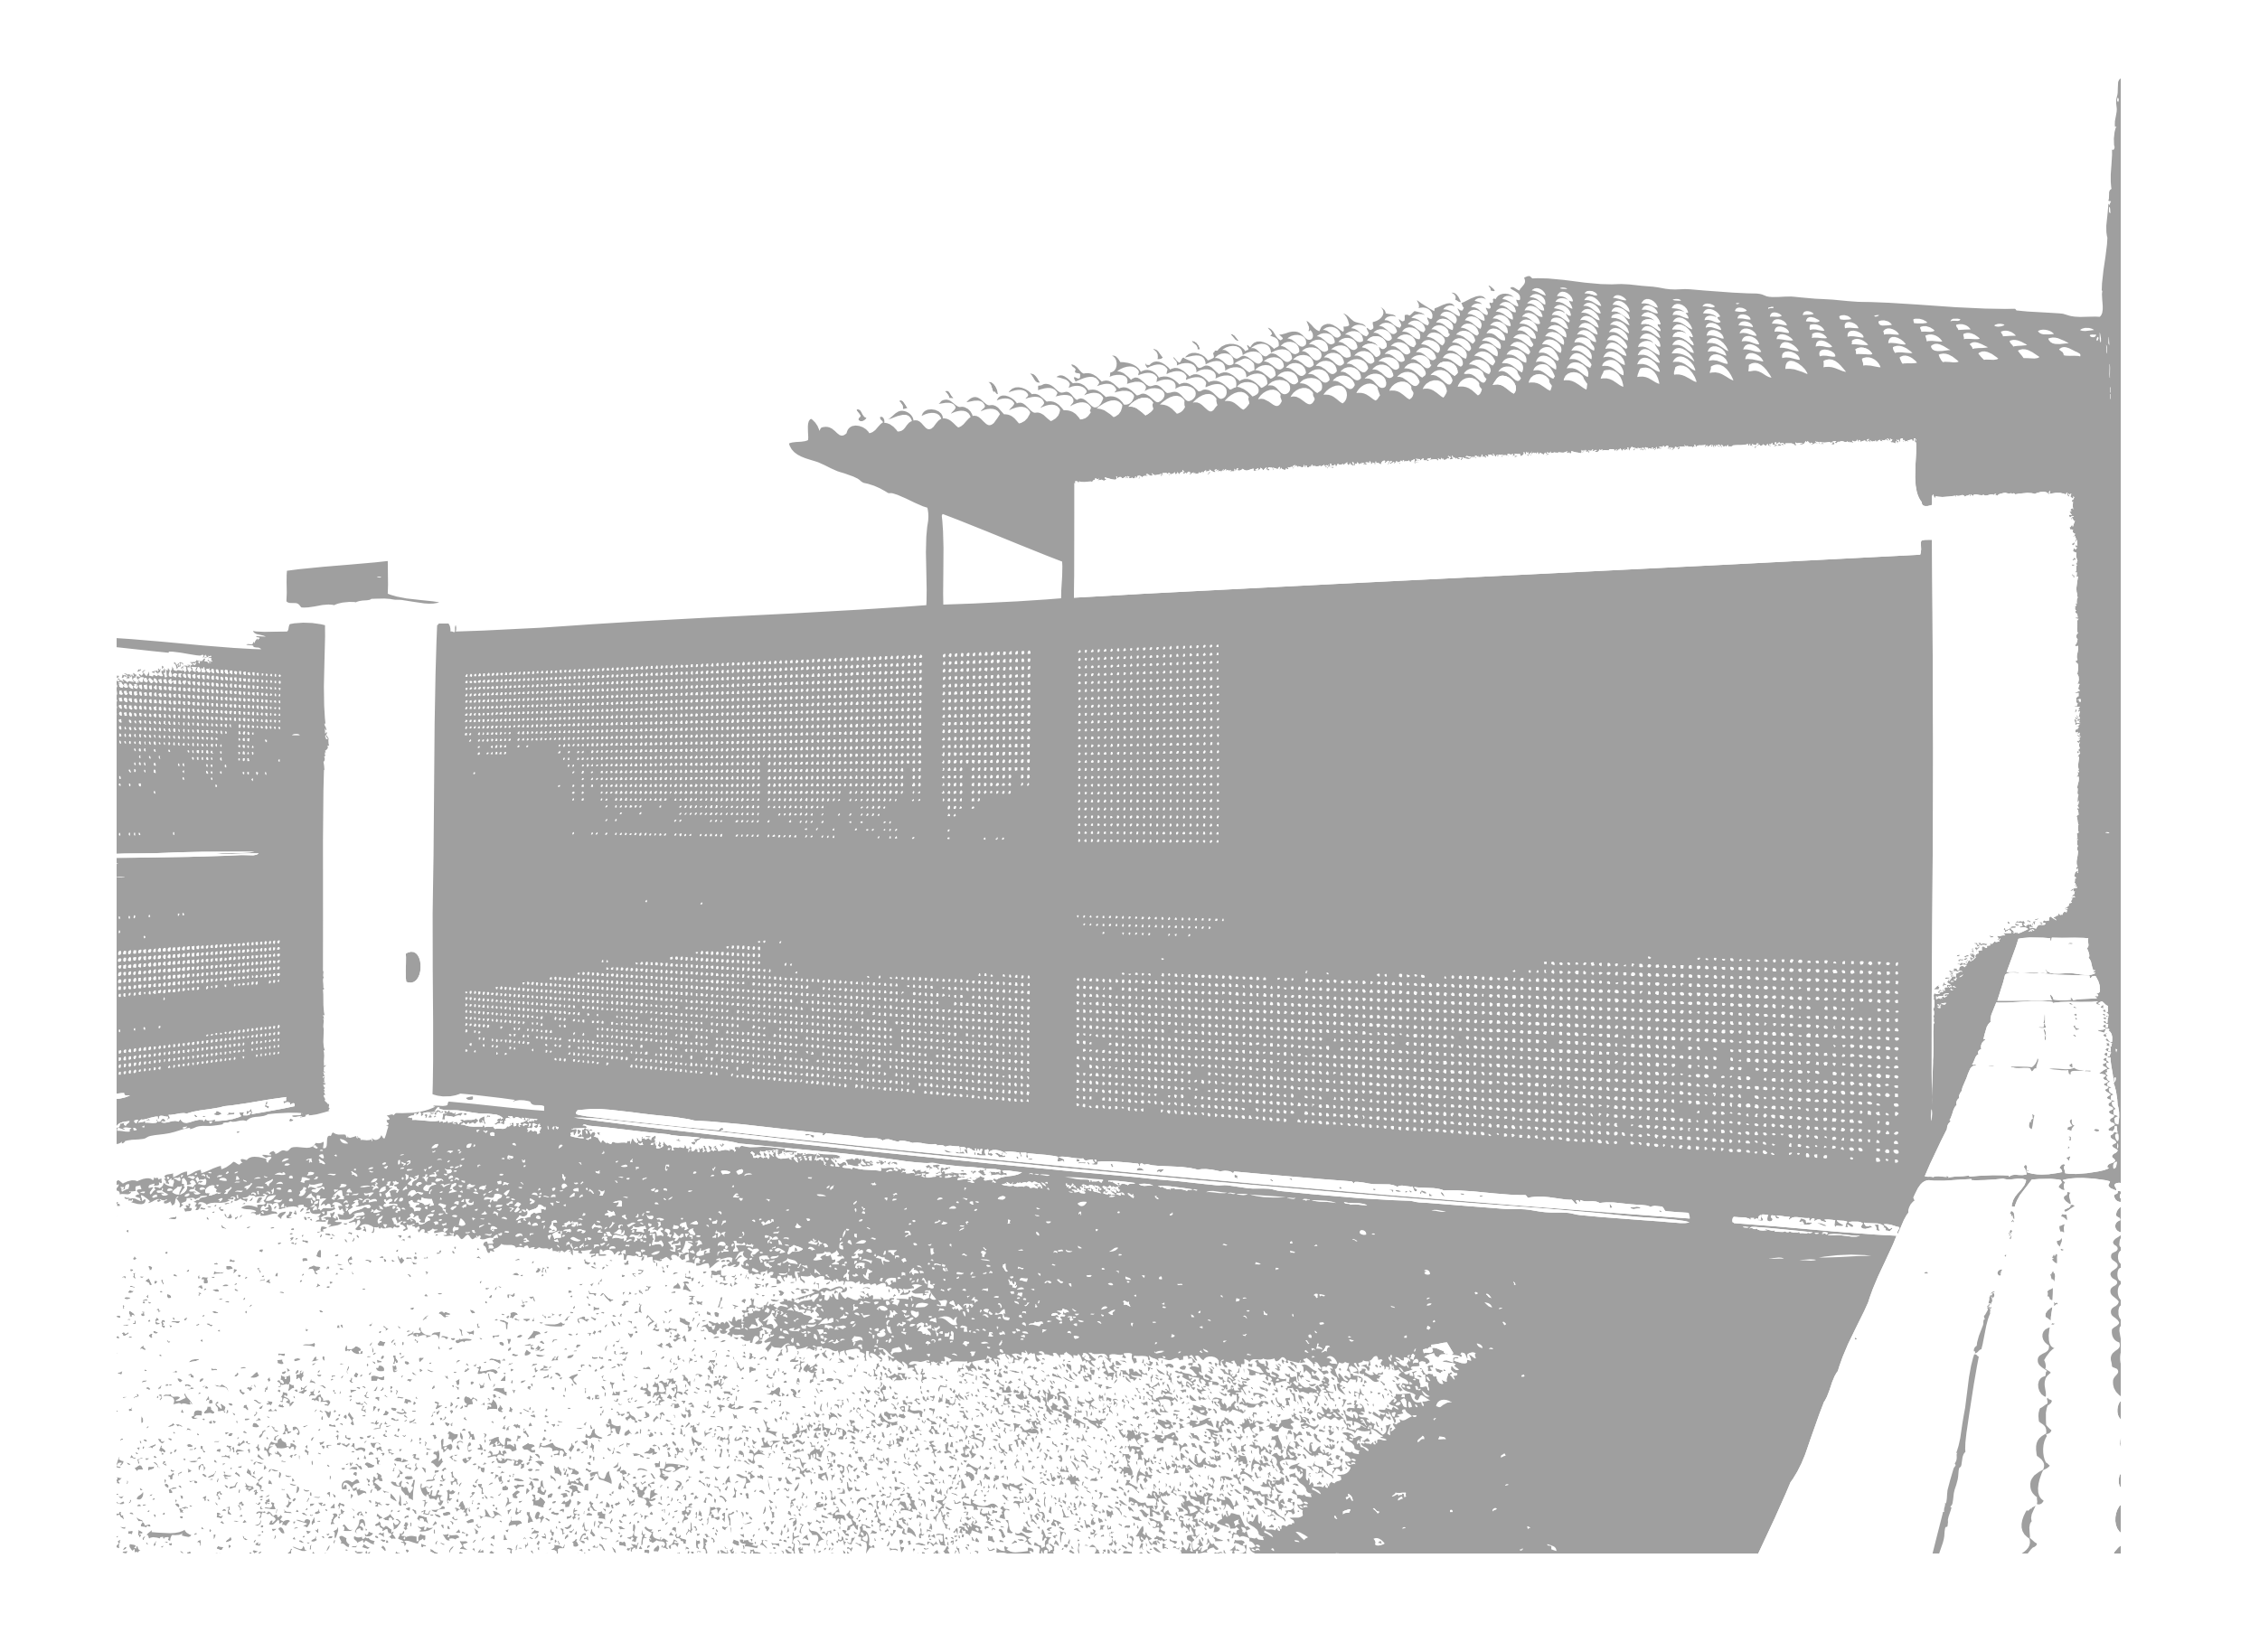


Table des matières

Droit

Droit
Imitation 2 vantaux

Cintré

Cintré inversé

Cintré
Imitation 2 vantaux

Cintré inversé
Imitation 2 vantaux

Chapeau de
gendarme


Chapeau de
gendarme inversé

Chapeau de gendarme
Imitation 2 vantaux

Chapeau de gendarme inversé
Imitation 2 vantaux

Limites dimensionnelles

Largeur

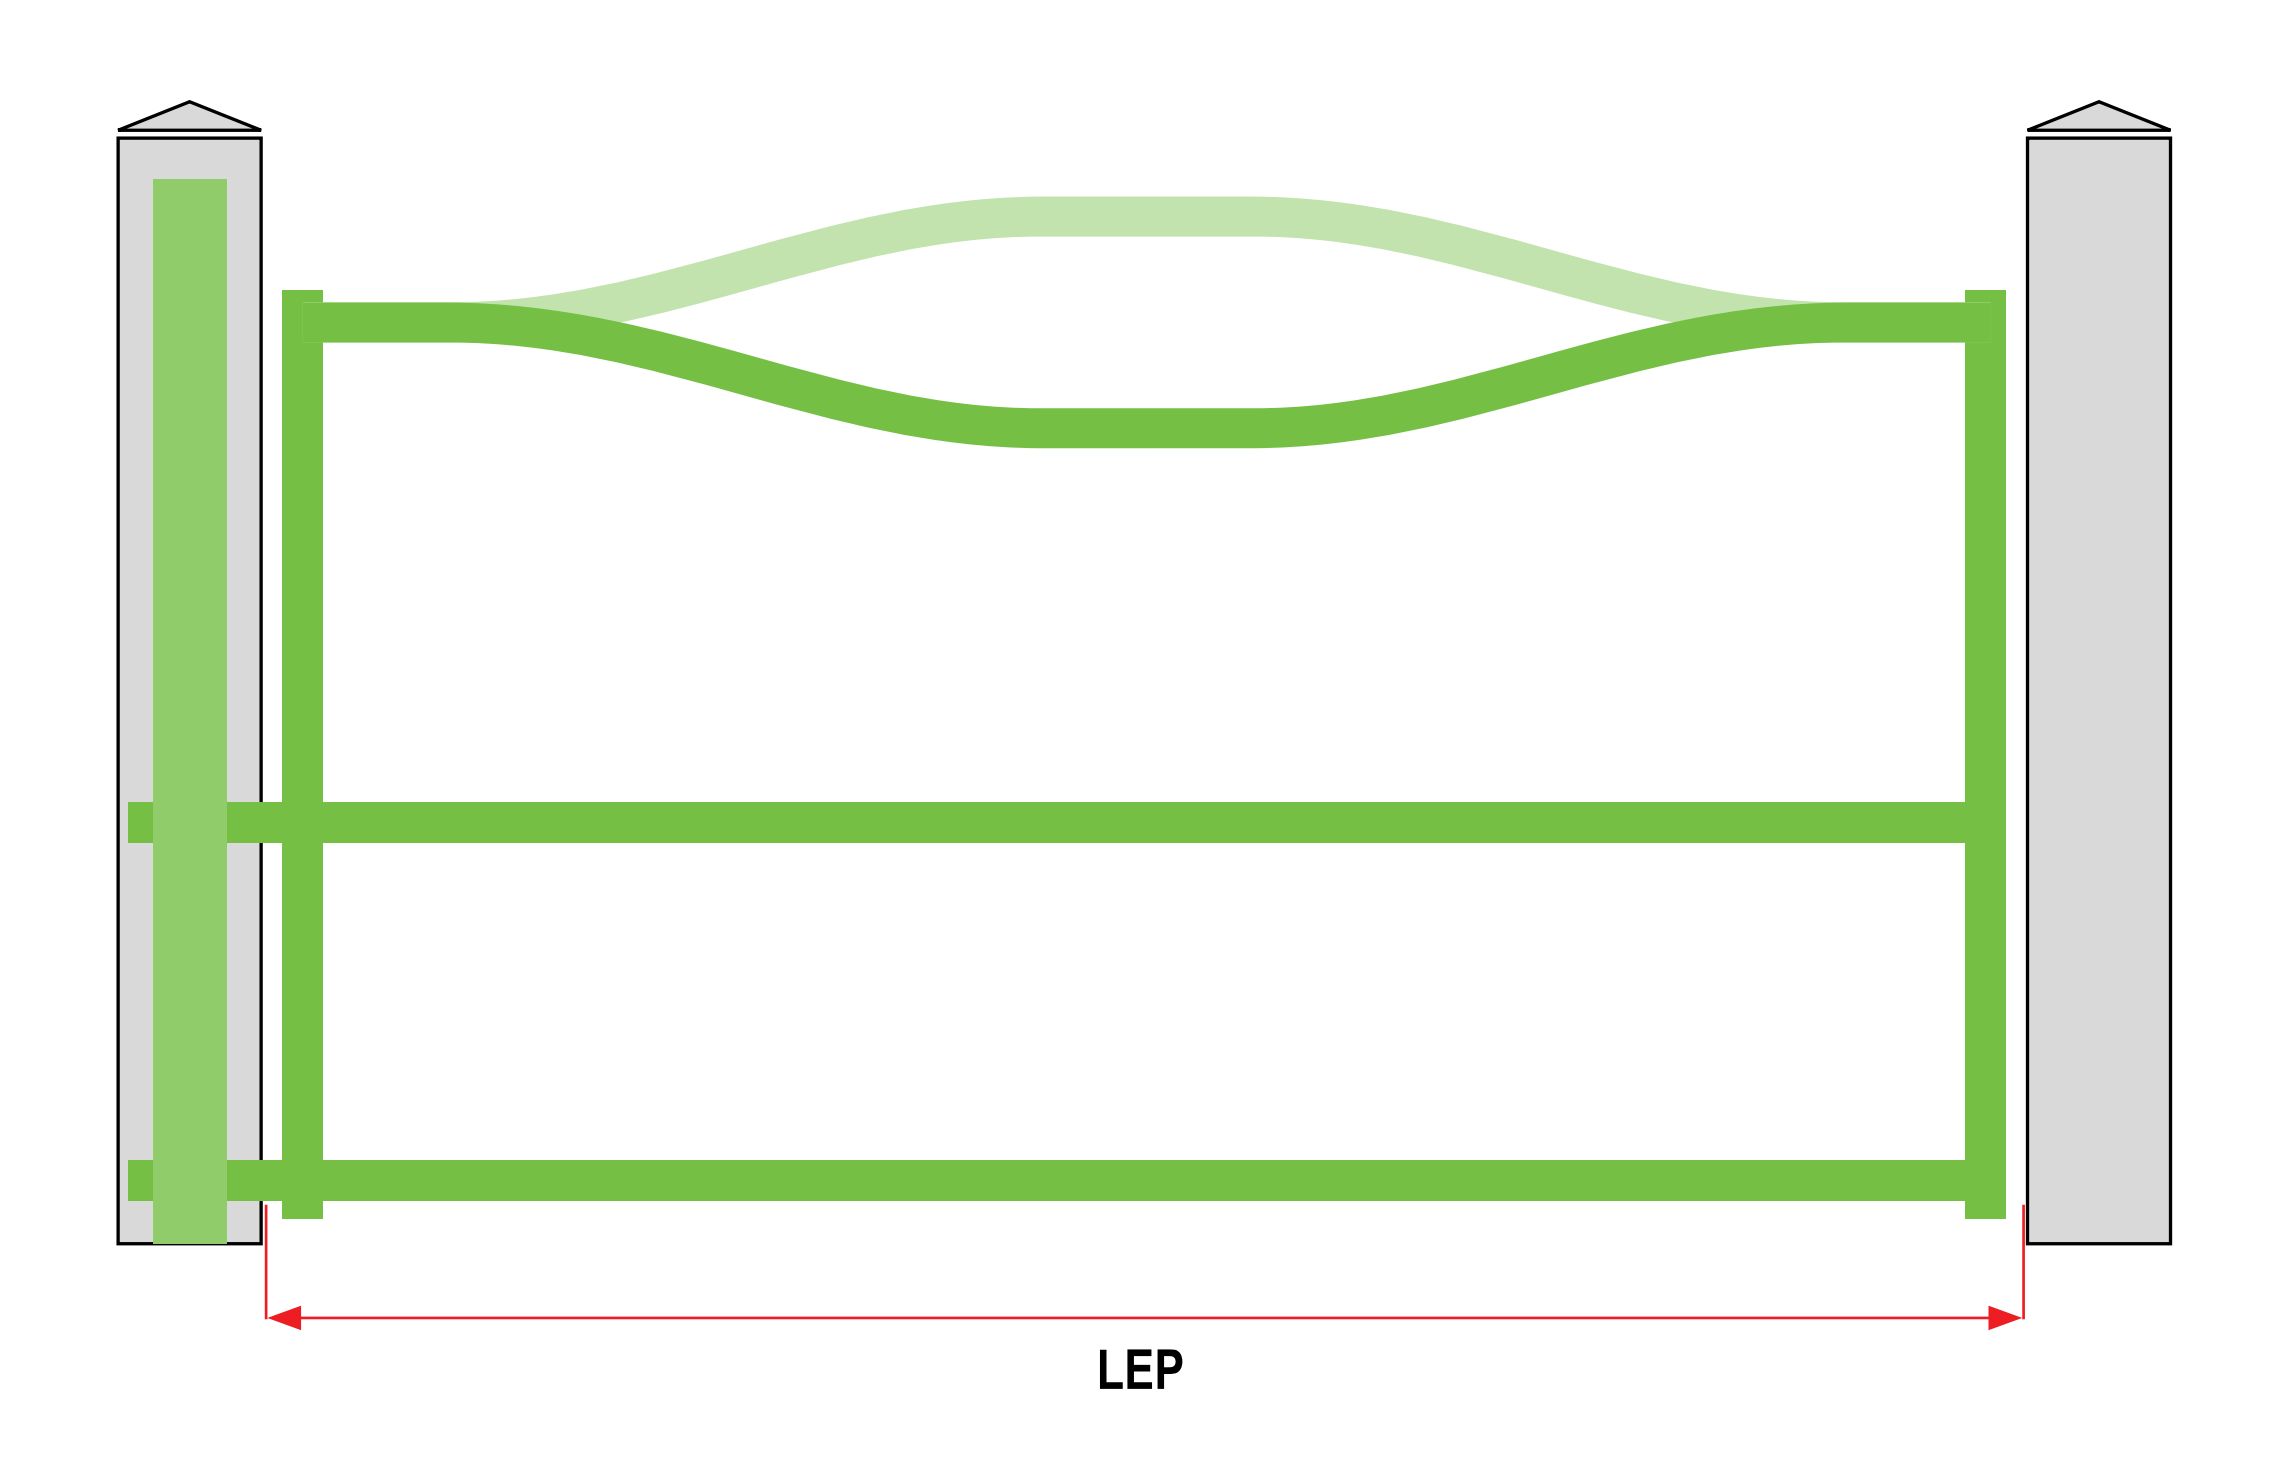


	LEP			
	Collections : Toutes sauf Création et Tradition avec festonnage		**Collections :** Création et Tradition avec festonnage	
	Forme : Droit	**Formes :** Toutes sauf droit	**Forme :** Droit	**Formes :** Toutes sauf droit
Mini	1 500 mm	2 500 mm	1 500 mm	2 500 mm
Maxi	5 300 mm		5 000 mm	



Portails coulissants

Limites dimensionnelles

Hauteur

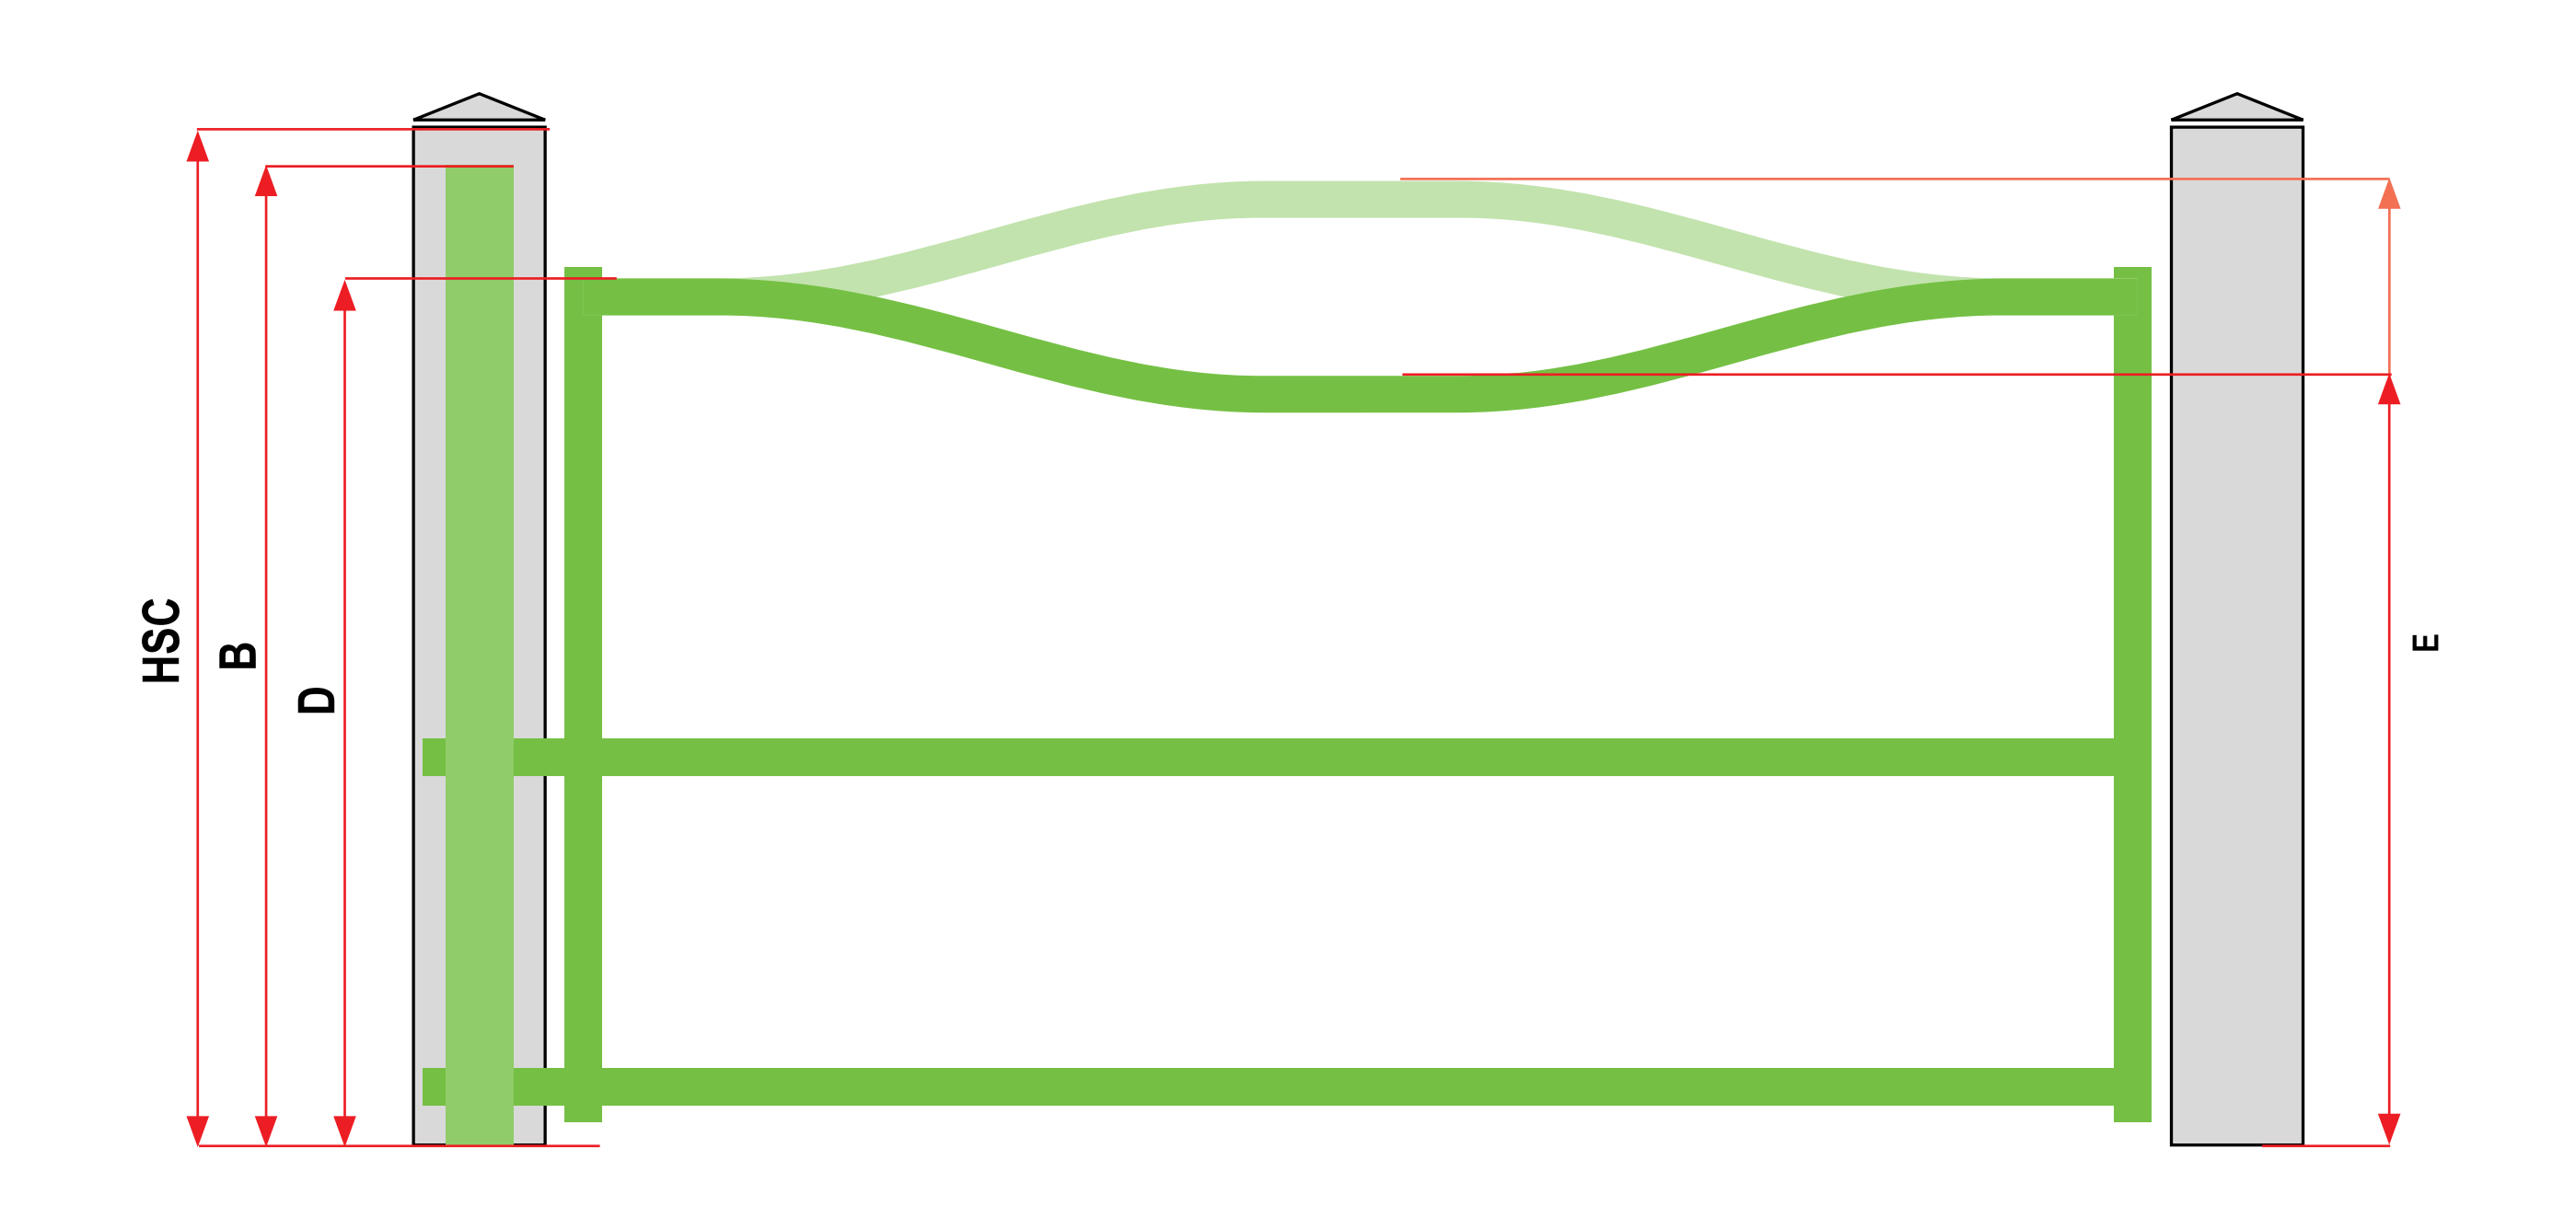


Certains modèles ou options peuvent faire varier ces valeurs, nous consulter pour plus de précisions.

<table>
<tr><th></th><th>HSC</th><th colspan="3">Portail sans pointe</th><th colspan="2">Portail avec pointes</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Mini</td><td rowspan="3">800 mm</td><td>Forme :
Droit,</td><td>Forme :
CDG, Cintré et Oblique</td><td>Forme :
CDG Inv, Cintré Inv et Oblique Inv</td><td>Forme :
Droit, CDG, Cintré et Oblique</td><td>Forme :
CDG Inv, Cintré Inv et Oblique Inv</td></tr>
<tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>D</td><td>E</td></tr>
<tr><td>790 mm</td><td>990 mm</td><td>790 mm</td><td>1 200 mm</td><td>1 200 mm</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Maxi</td><td rowspan="3"></td><td colspan="2">Forme :
Droit, CDG Inv, Cintré Inv et Oblique Inv</td><td>Forme :
CDG, Cintré et Oblique</td><td>Forme :
Droit, CDG Inv, Cintré Inv et Oblique Inv</td><td>Forme :
CDG, Cintré et Oblique</td></tr>
<tr><td colspan="2">D</td><td>E</td><td>D</td><td>E</td></tr>
<tr><td colspan="2">2 000 mm</td><td>2 000 mm</td><td>2 000 mm</td><td>2 000 mm</td></tr>
</table>

Poignée : 567 mm de hauteur mini par rapport au sol


Composition

Vue d'ensemble

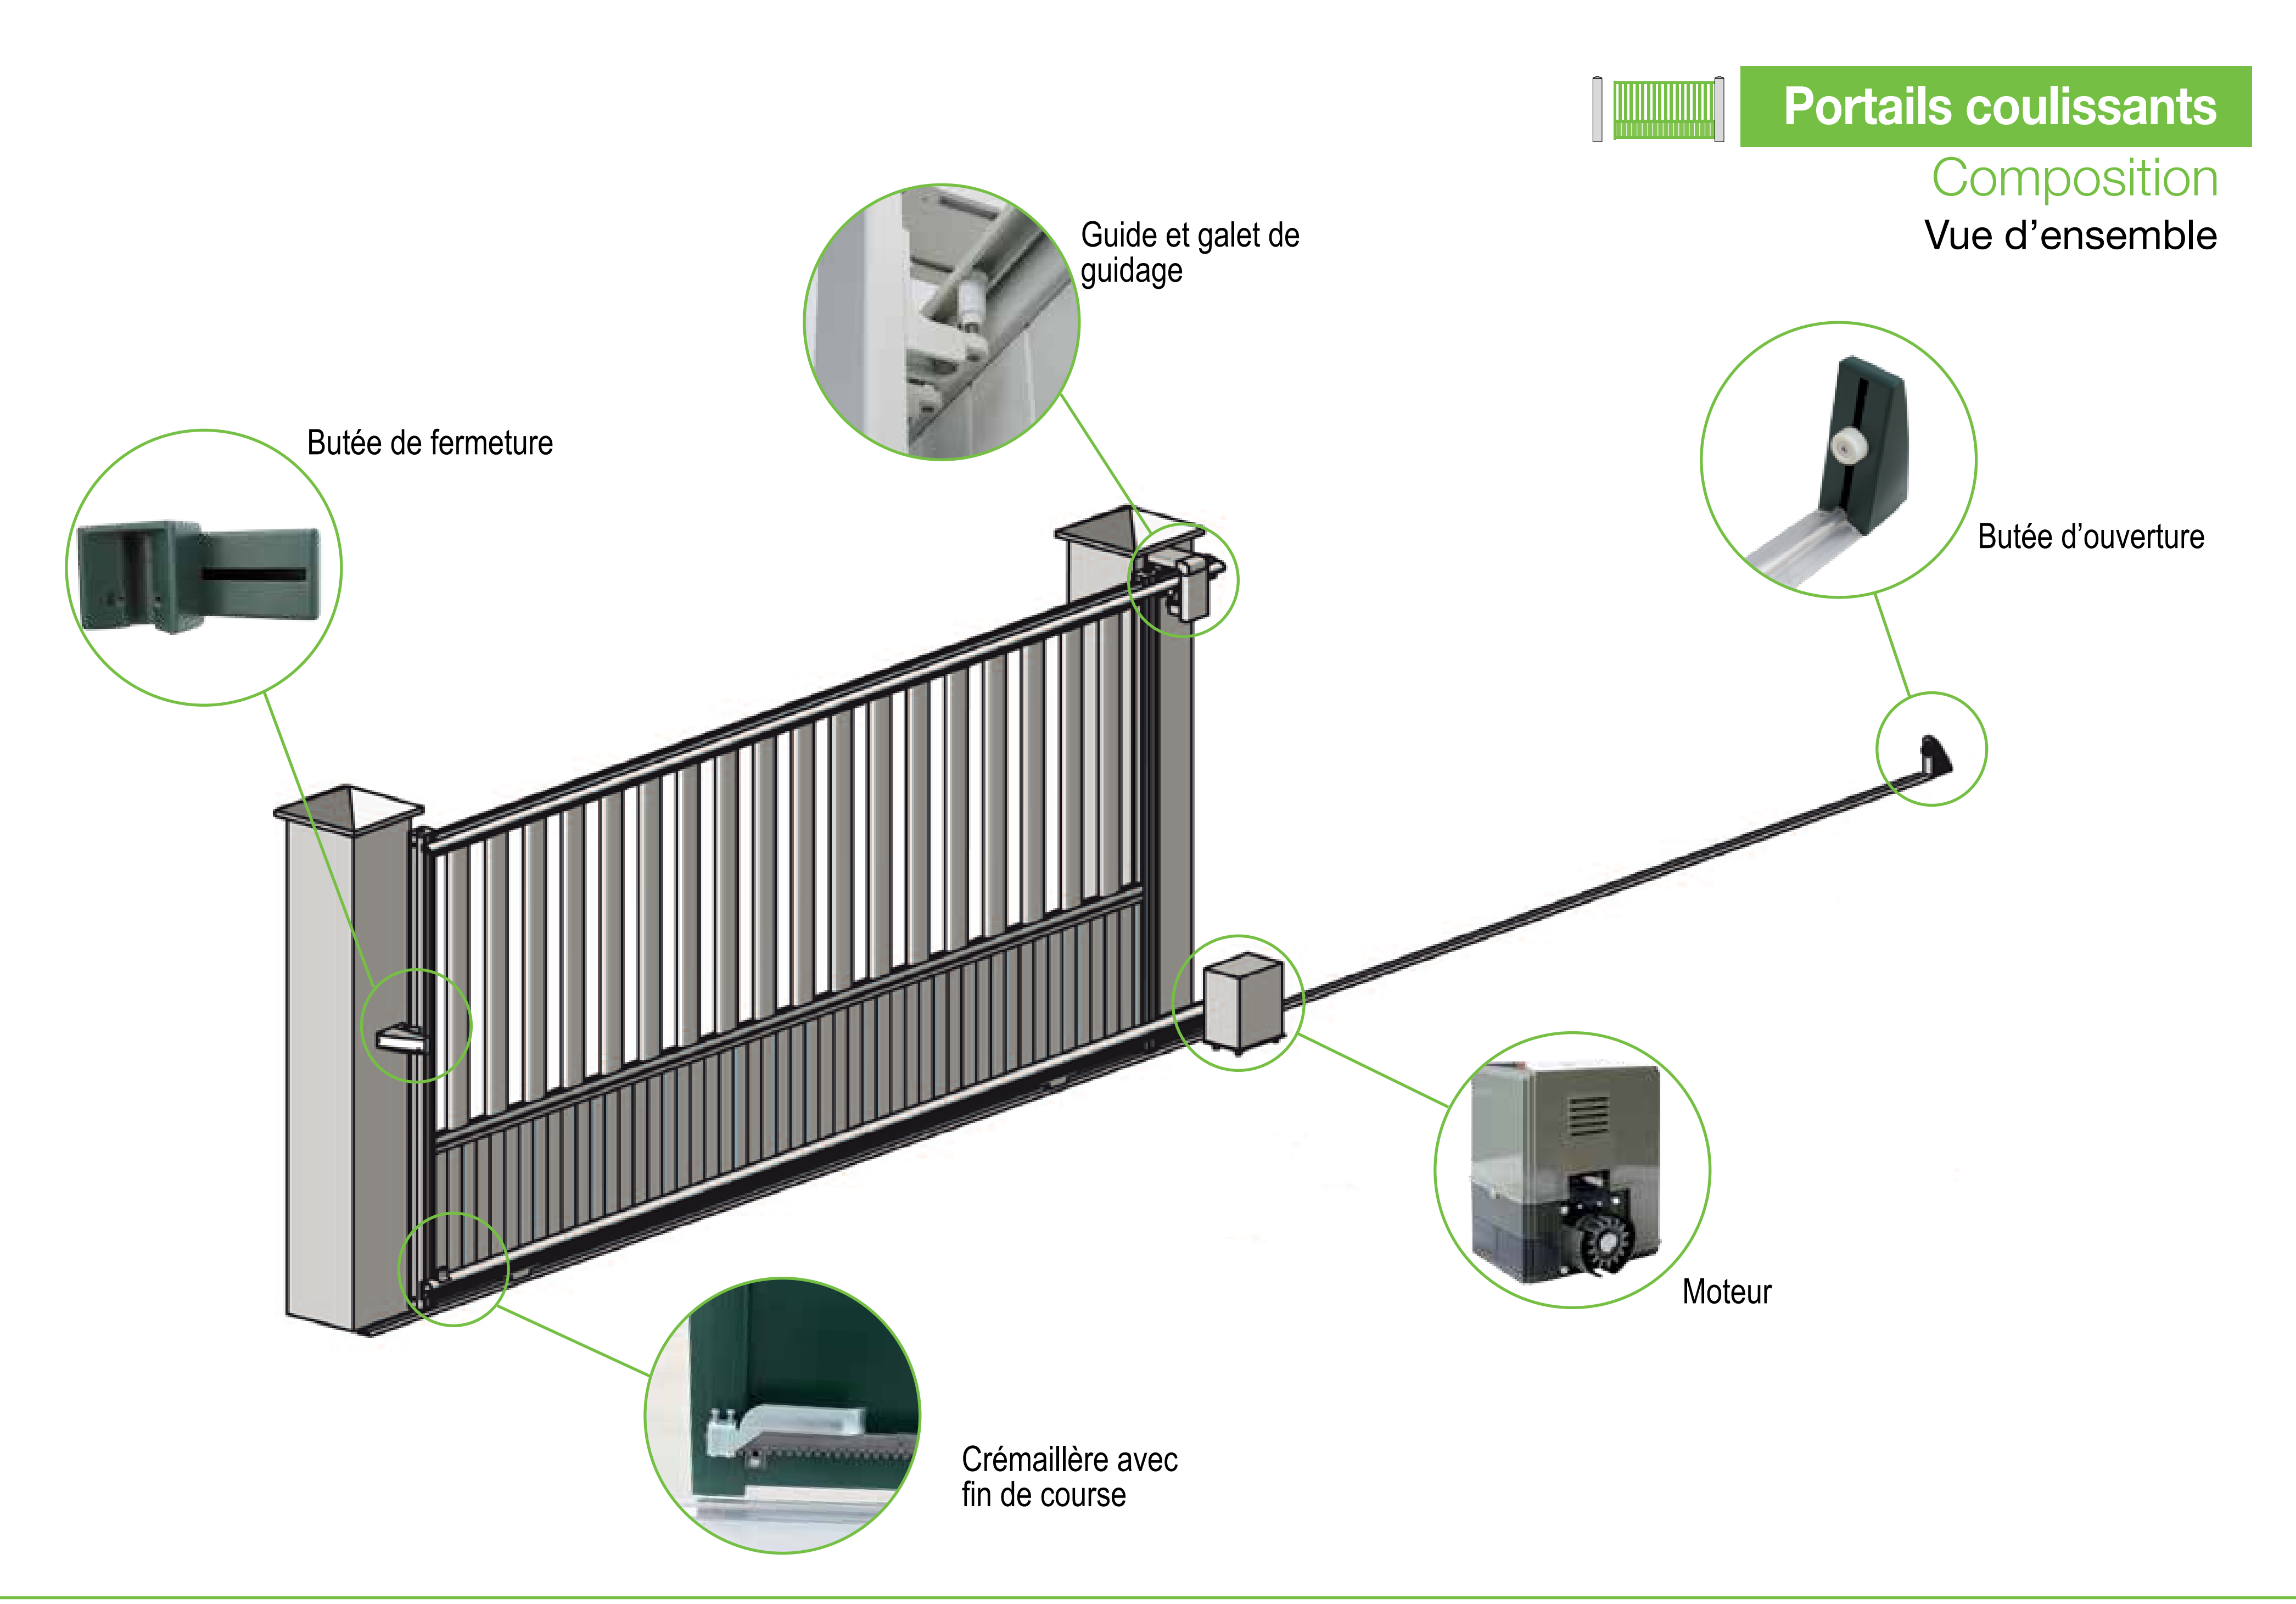

Composition

Nomenclature

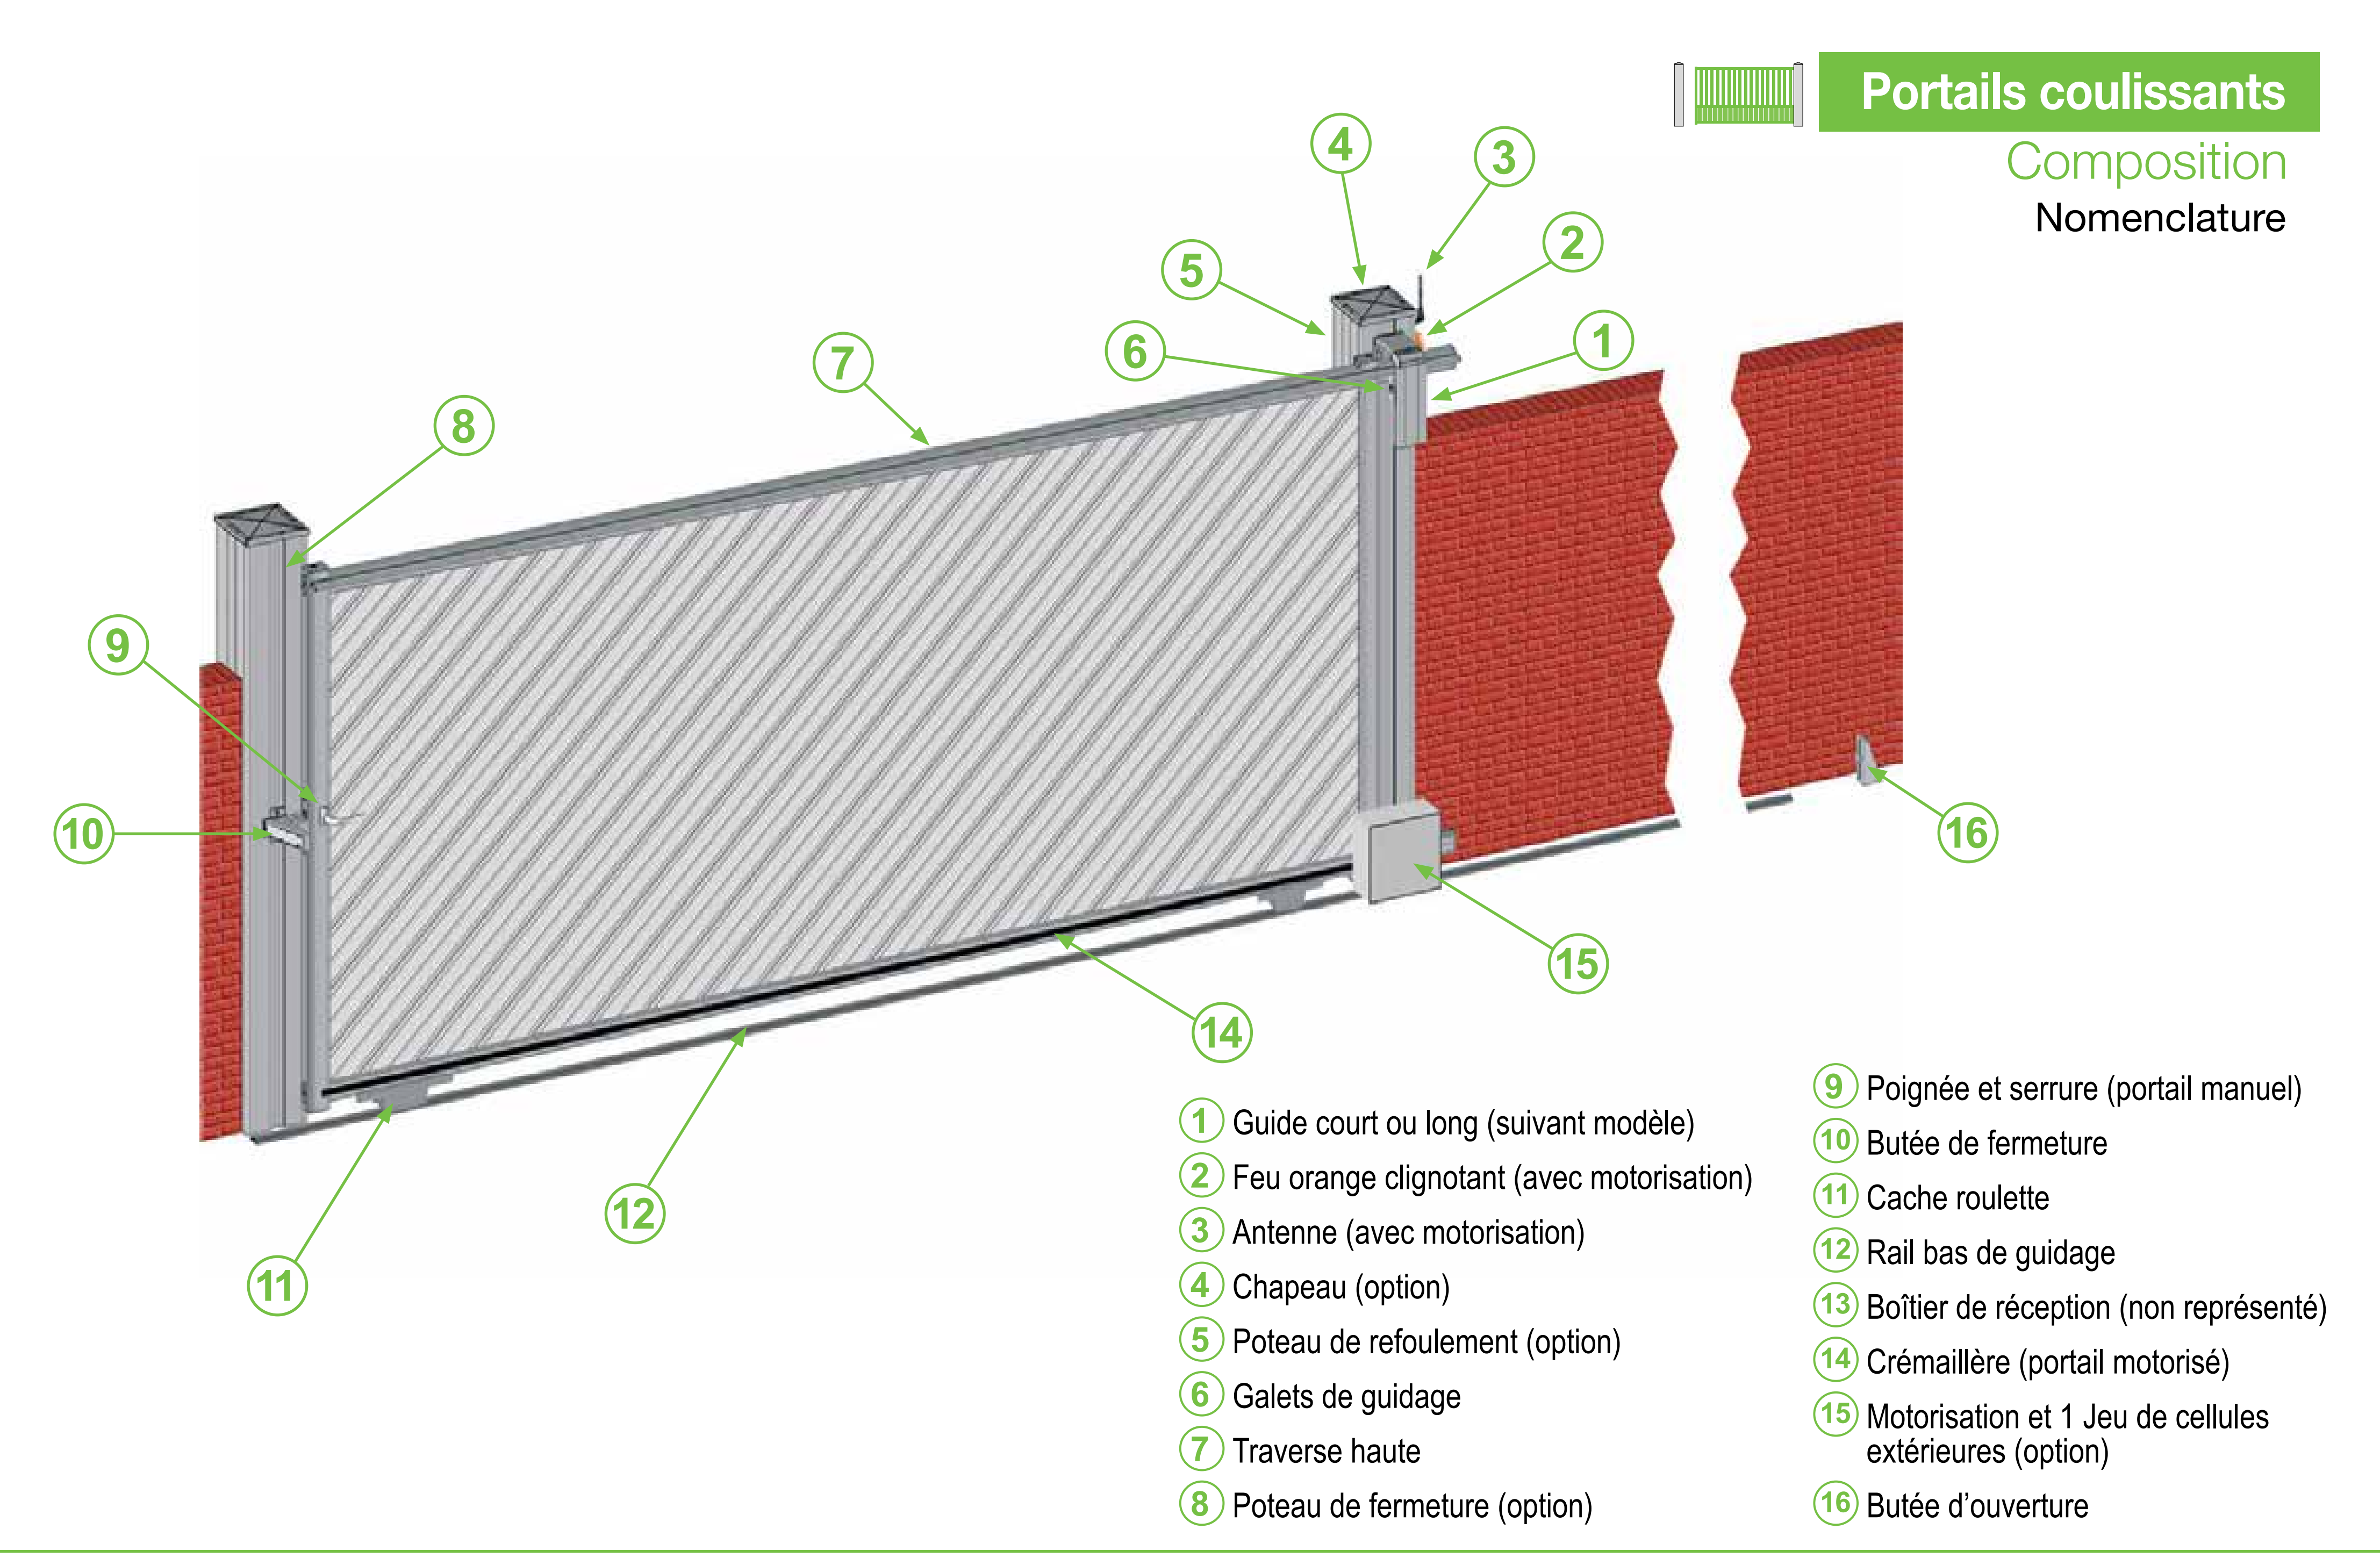

1 Guide court ou long (suivant modèle)
2 Feu orange clignotant (avec motorisation)
3 Antenne (avec motorisation)
4 Chapeau (option)
5 Poteau de refoulement (option)
6 Galets de guidage
7 Traverse haute
8 Poteau de fermeture (option)
9 Poignée et serrure (portail manuel)
10 Butée de fermeture
11 Cache roulette
12 Rail bas de guidage
13 Boîtier de réception (non représenté)
14 Crémaillère (portail motorisé)
15 Motorisation et 1 Jeu de cellules extérieures (option)
16 Butée d'ouverture

Portail manuel ou motorisé	
	Crémaillère
	Crémaillère invisible (option)
	Galet de recentrage
	Guide
	Galet de guidage
	Roulette avec son carter
	Rail au sol
	Butée d'ouverture
	Stick retouche laquage RAL uniquement sur Ral Fiji

Portail manuel		Poignée noire ou blanche (x2)
Portail manuel		Serrure
Portail manuel		Cylindre
Portail manuel		Butée de fermeture avec clavette
Portail motorisé		Butée de fermeture sans clavette

HSC Hauteur sous chapeau

HSC

2/3 HSC

2/3 HSC

700 mm max

300 mm

Portail Droit
Guidage Classique

Portail Droit
Guidage avec poteau de 120
sur platine et jambe de force

Portail Forme
Guidage Classique

Portail Forme
Guidage avec poteau
de 120 à sceller

Conseils de bétonnage

Ouvrant droit (vue de la rue)

Vue de dessus

Coté rue

LEP

300

400

300

Seuil existant

200

155

340

600

Ouverture

226

117

177

255

325

LEP Largeur entre poteaux

HSC Hauteur sous chapeau

Vue de profil

HSC

155

Vue intérieure

LEP


300


340

Ouverture

Conseils de bétonnage

Ouvrant gauche (vue de la rue)

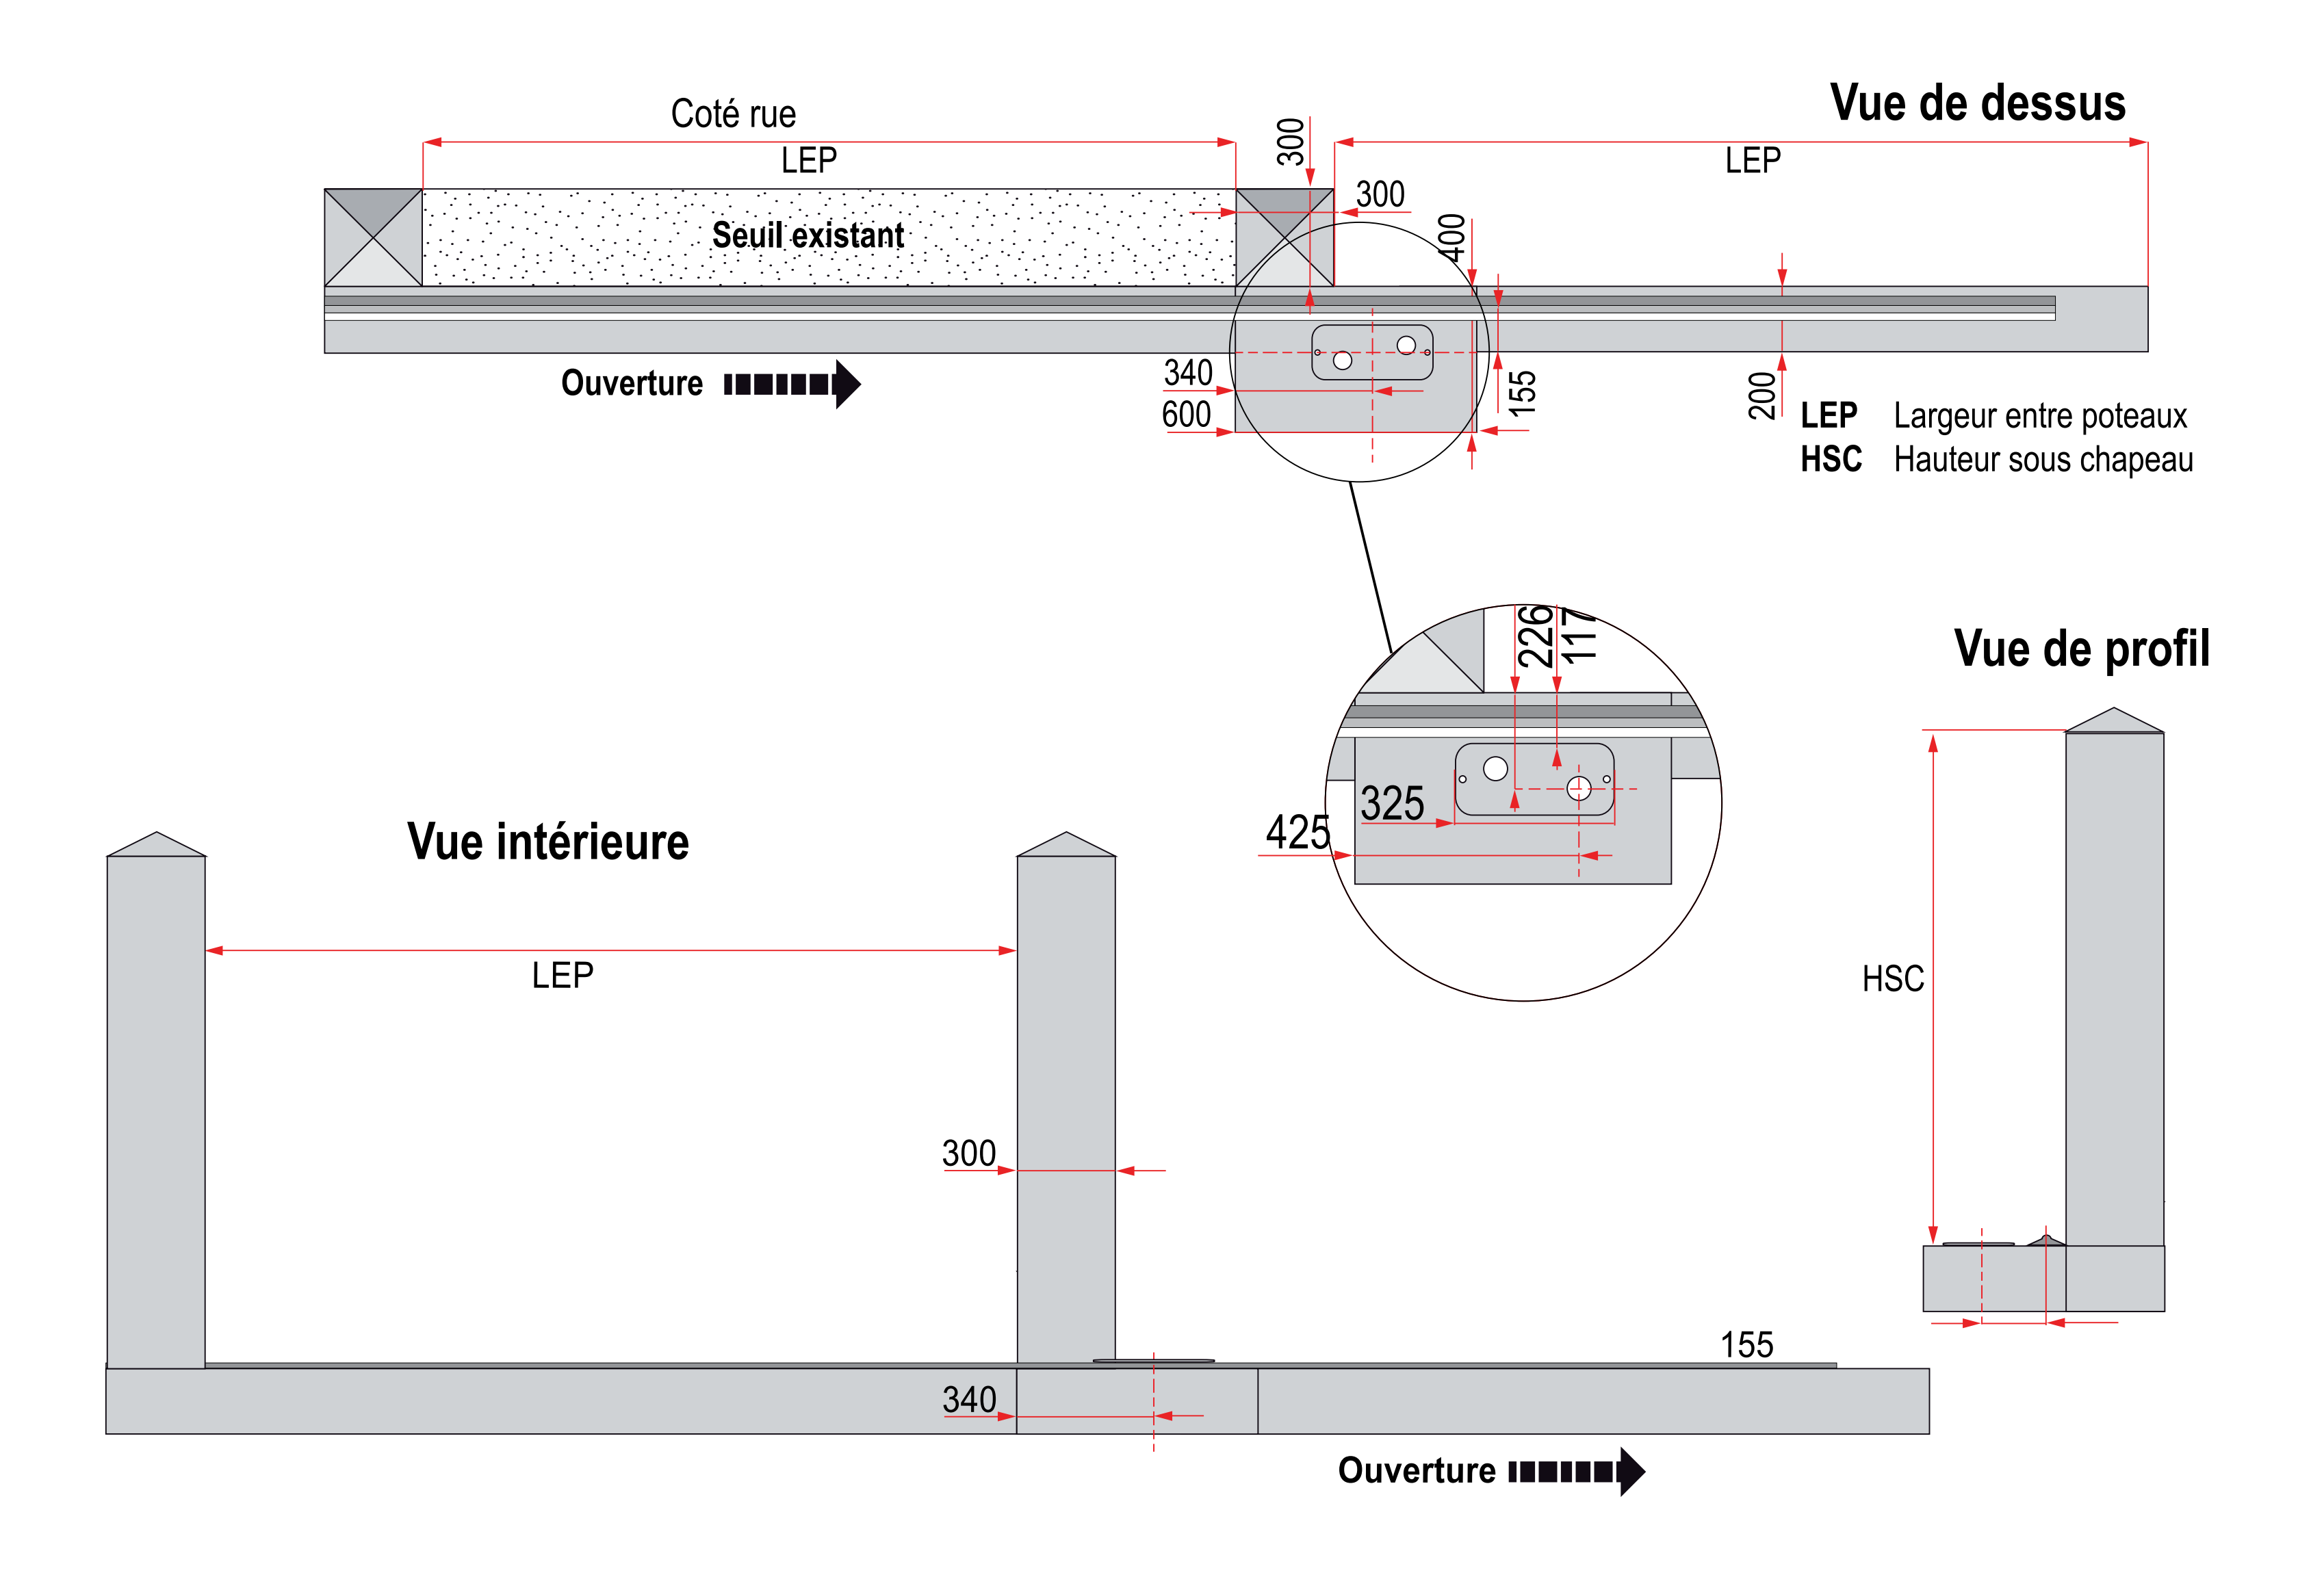

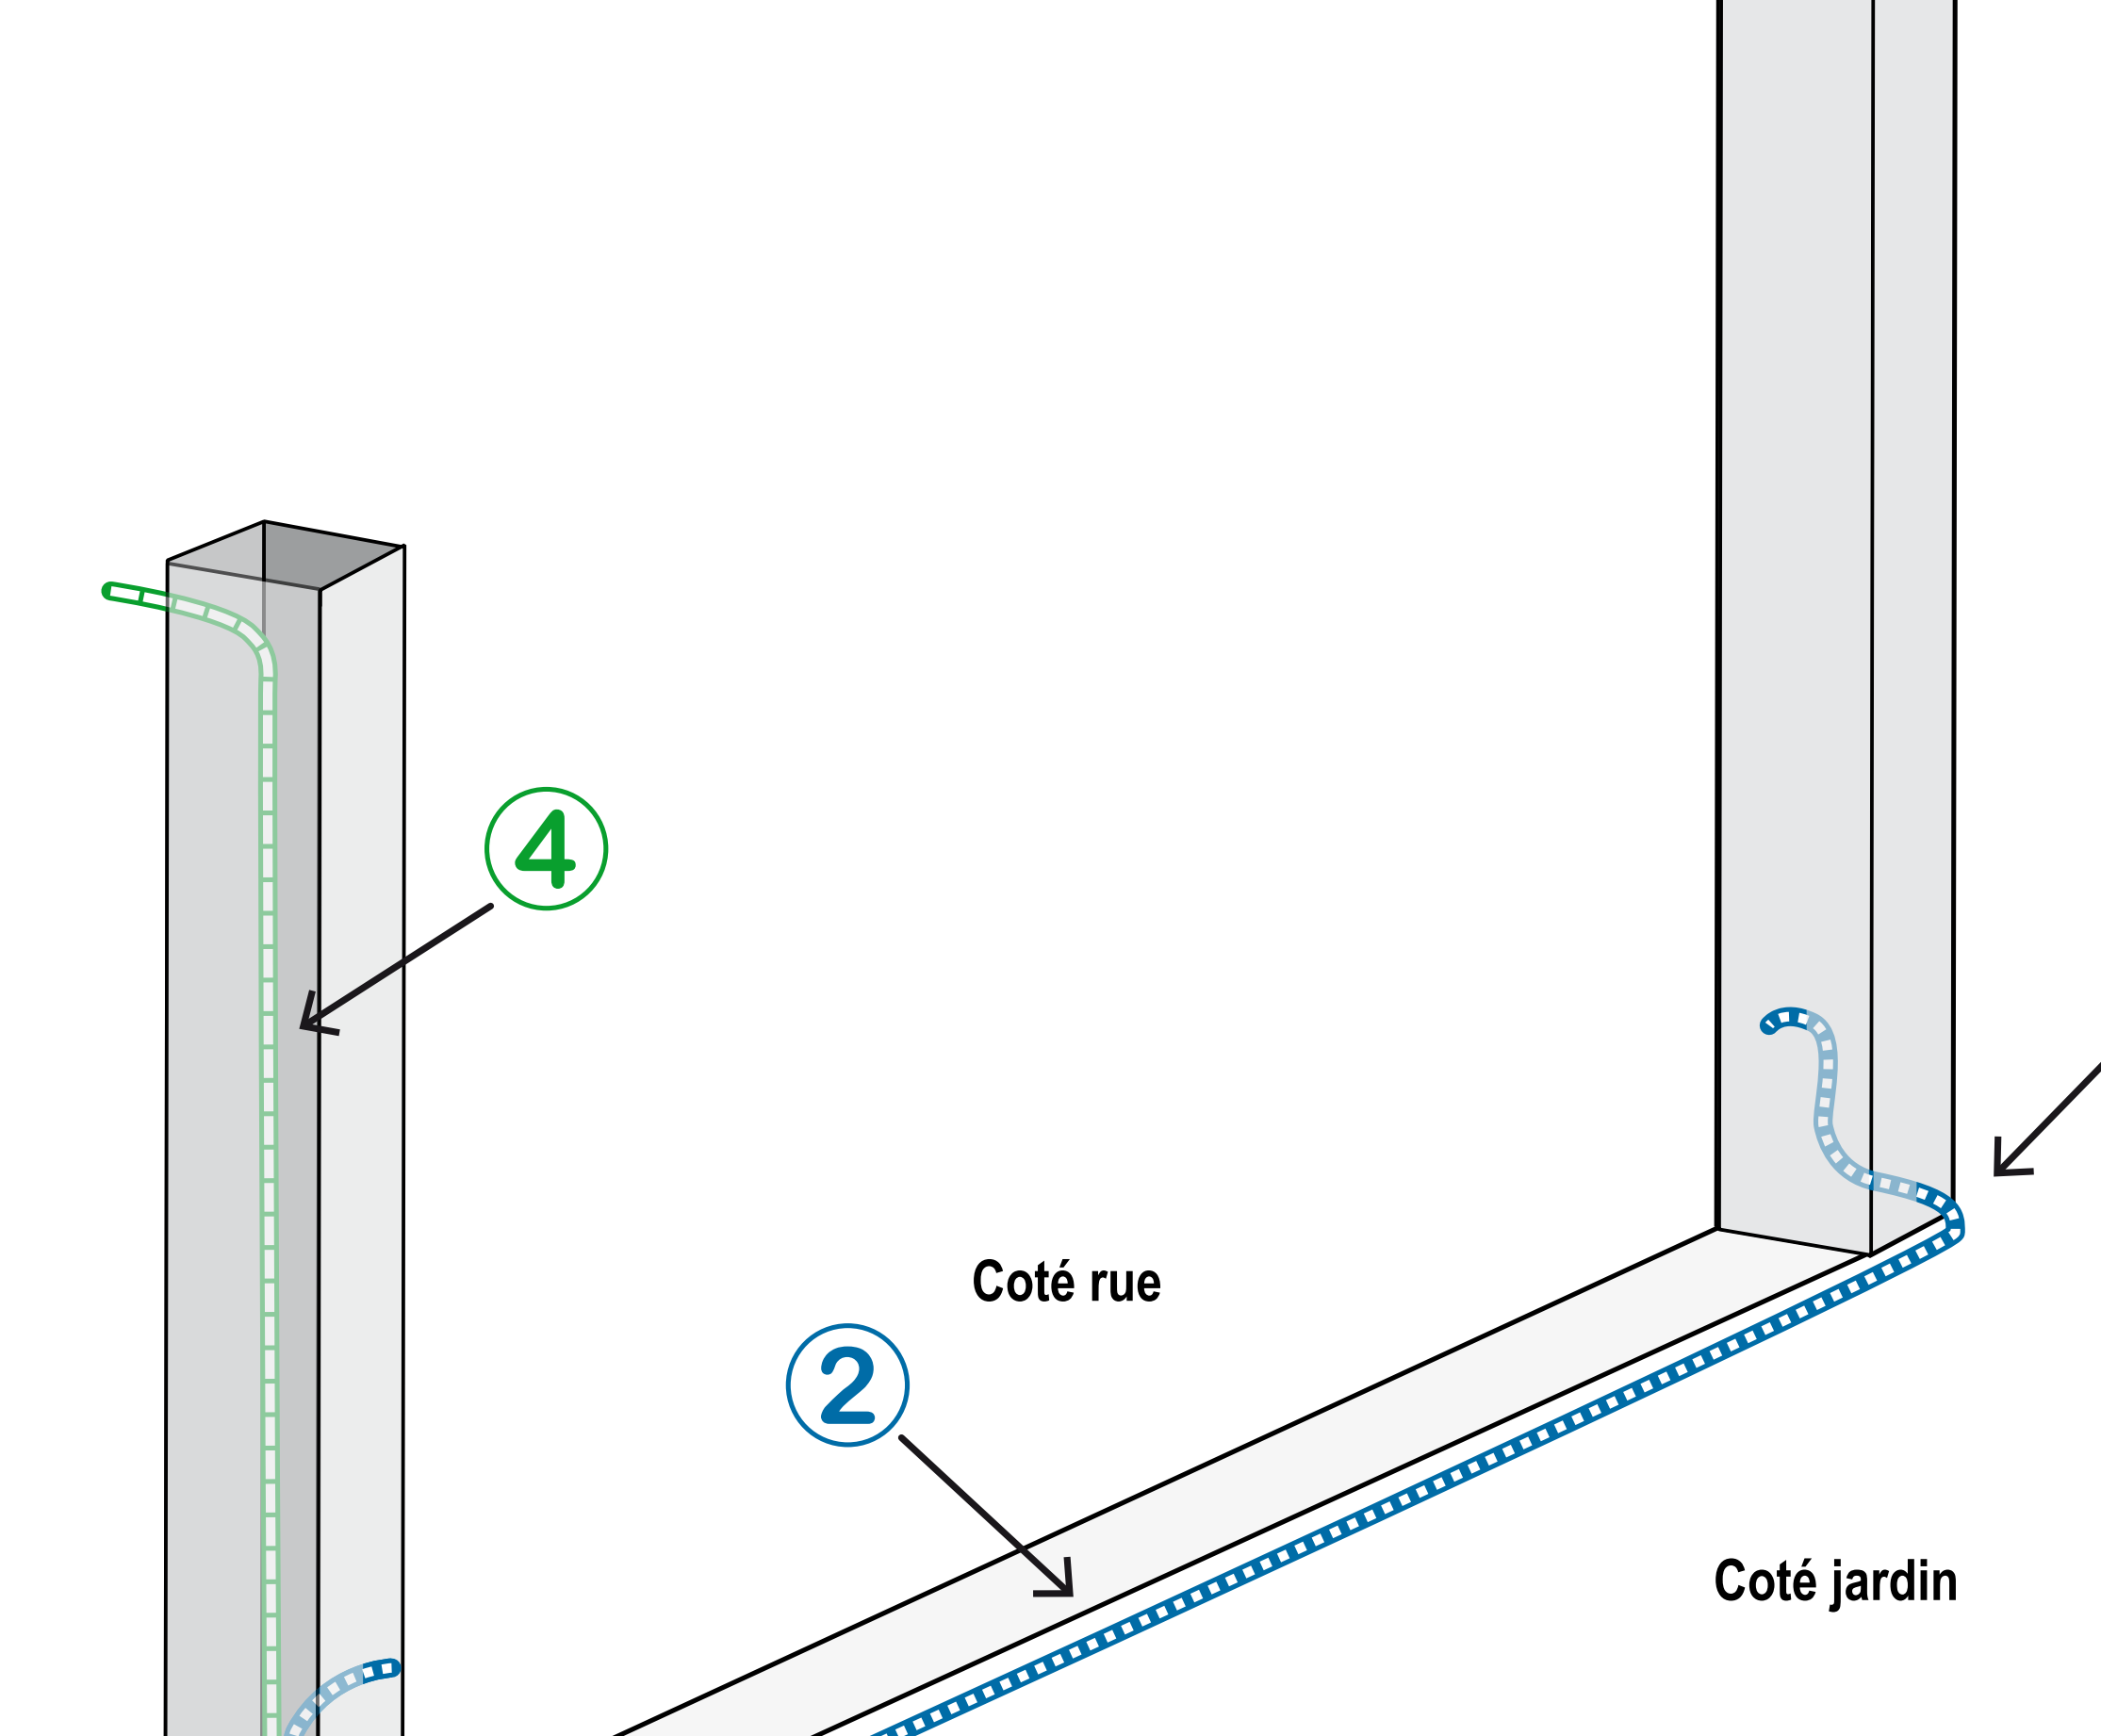

	Description	Diamètre conseillé
1	Alimentation générale	Ø 40 mm
2	Gaine pour liaison photocellule	Ø 15~25 mm
3	Gaine pour liaison photocellule - automate	Ø 15~25 mm
4	Gaine pour avertisseur lumineux et/ou éclairage de zone	Ø 15~25 mm

Jeux mécaniques

Vue de dessus

40 mm

40 mm


20 mm

40 mm

40 mm


Seuil


50 mm

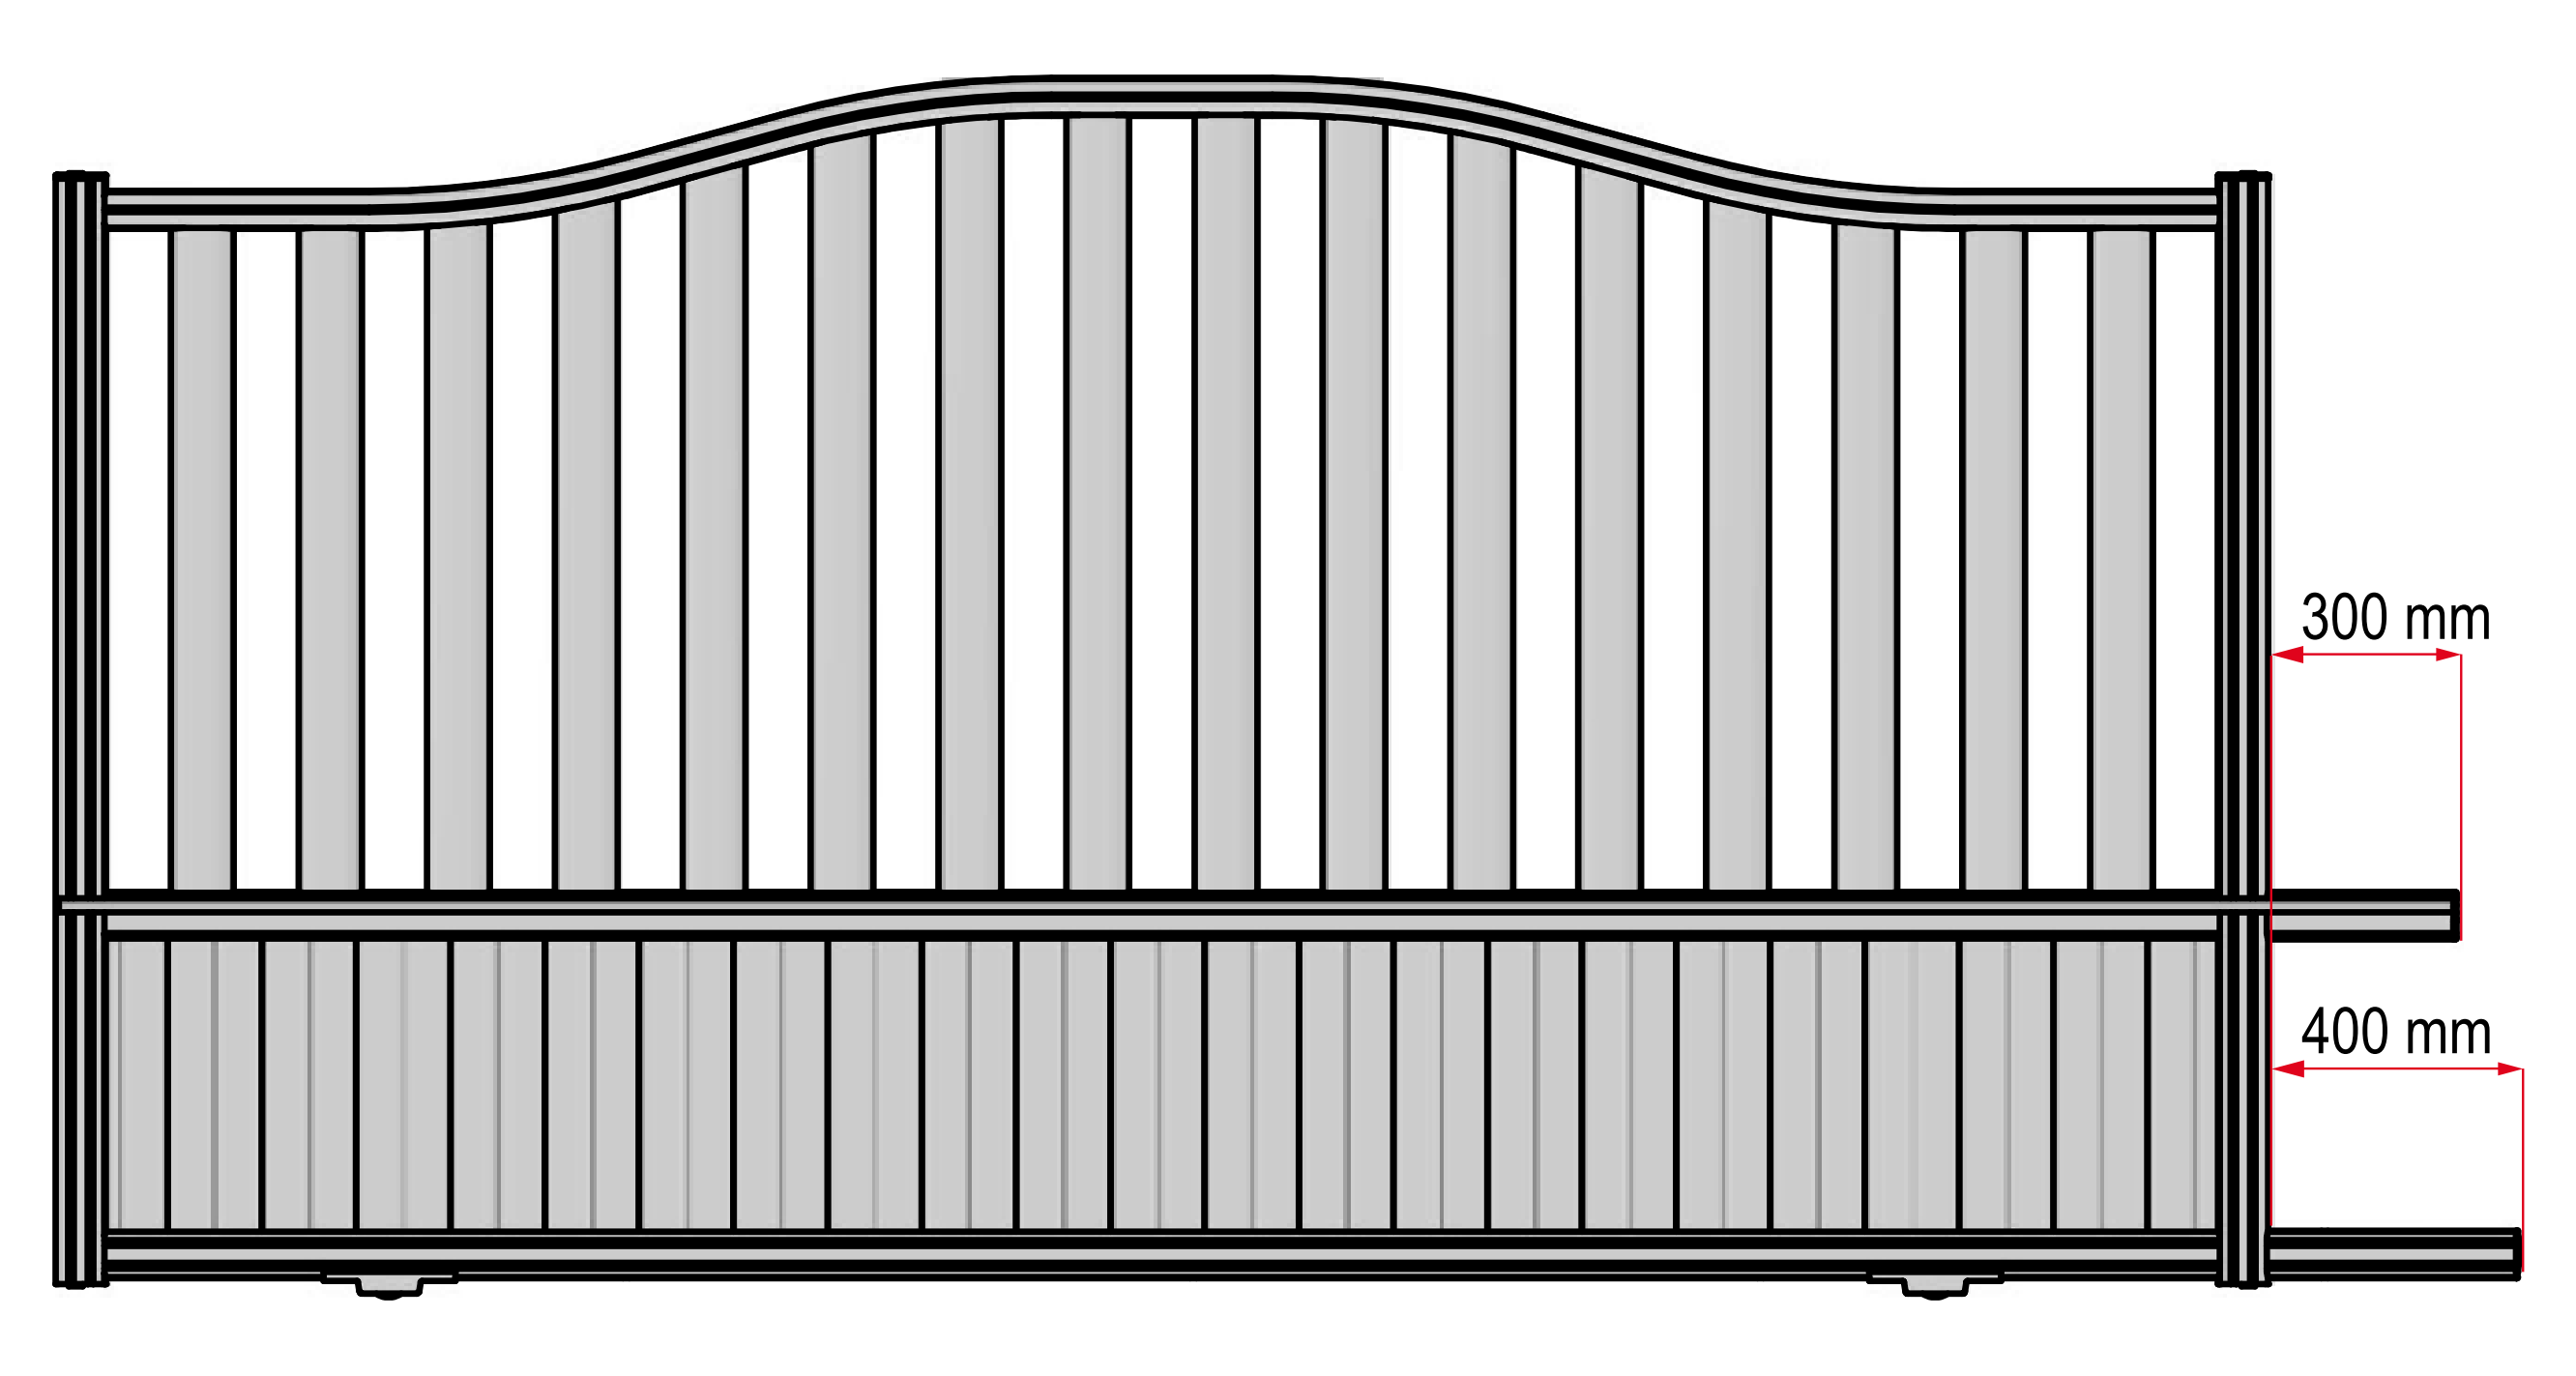



	Standard	Option
Haute	300 mm	de 120 à 700 mm
Basse	400 mm	de 120 à 700 mm


Roulettes et rails

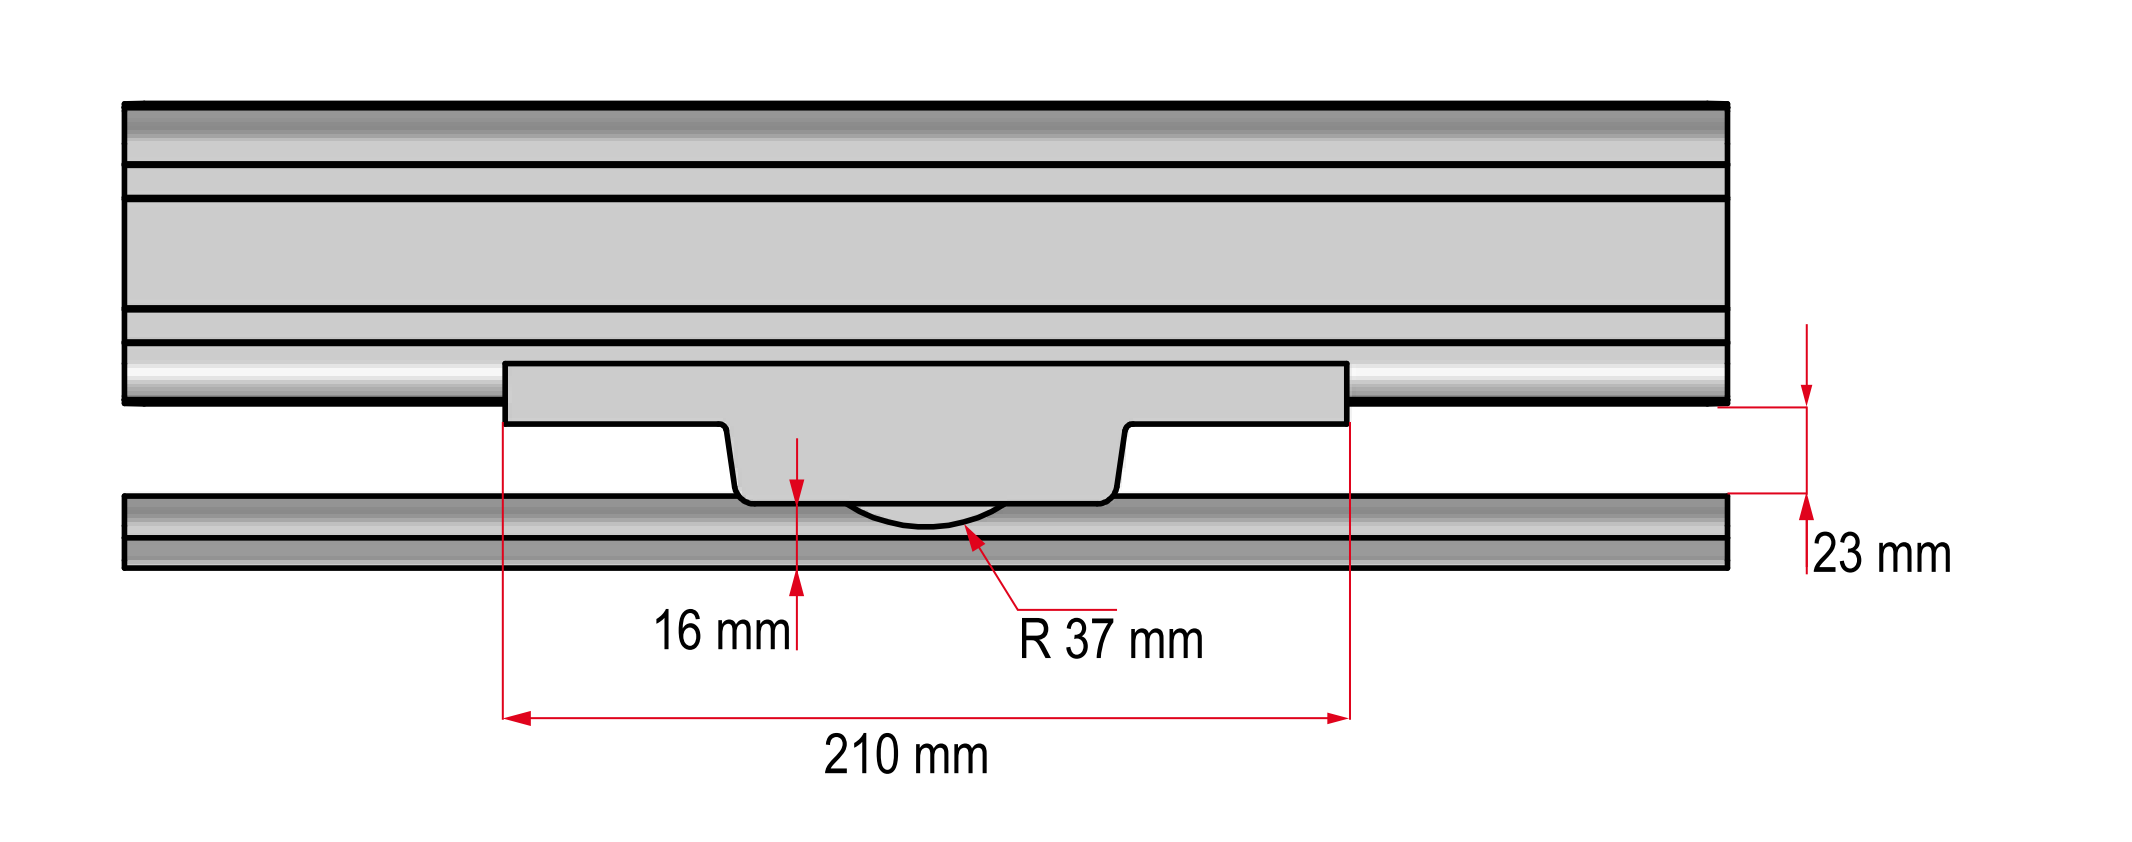

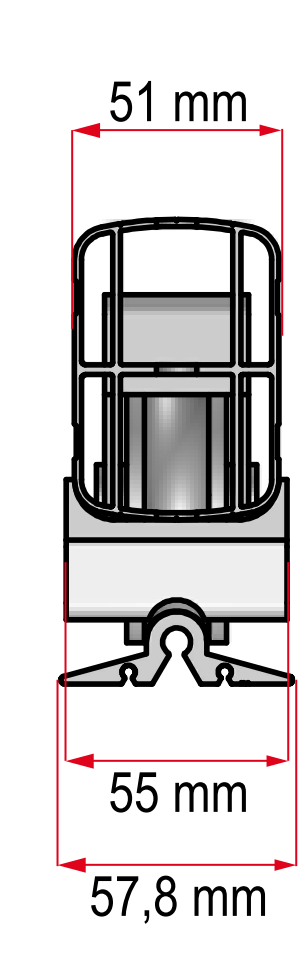


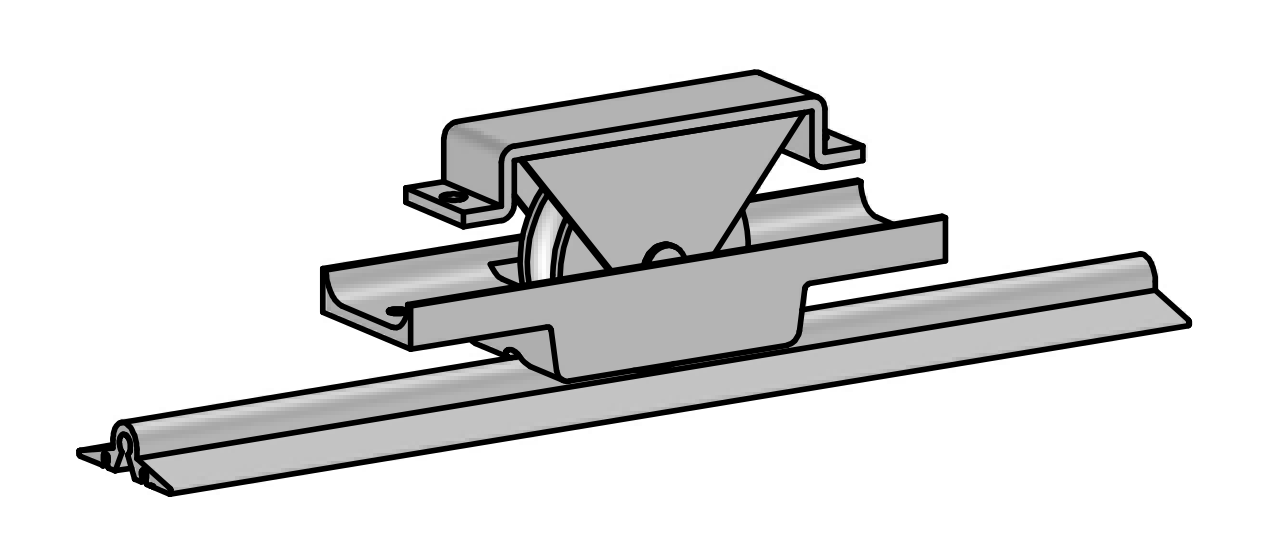

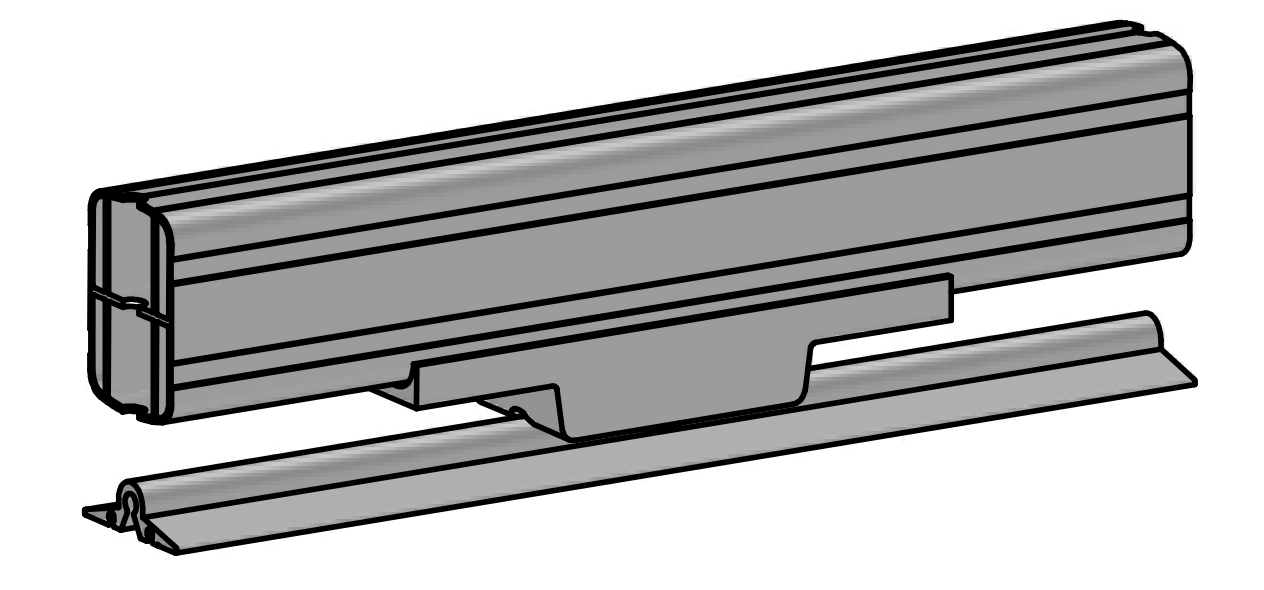


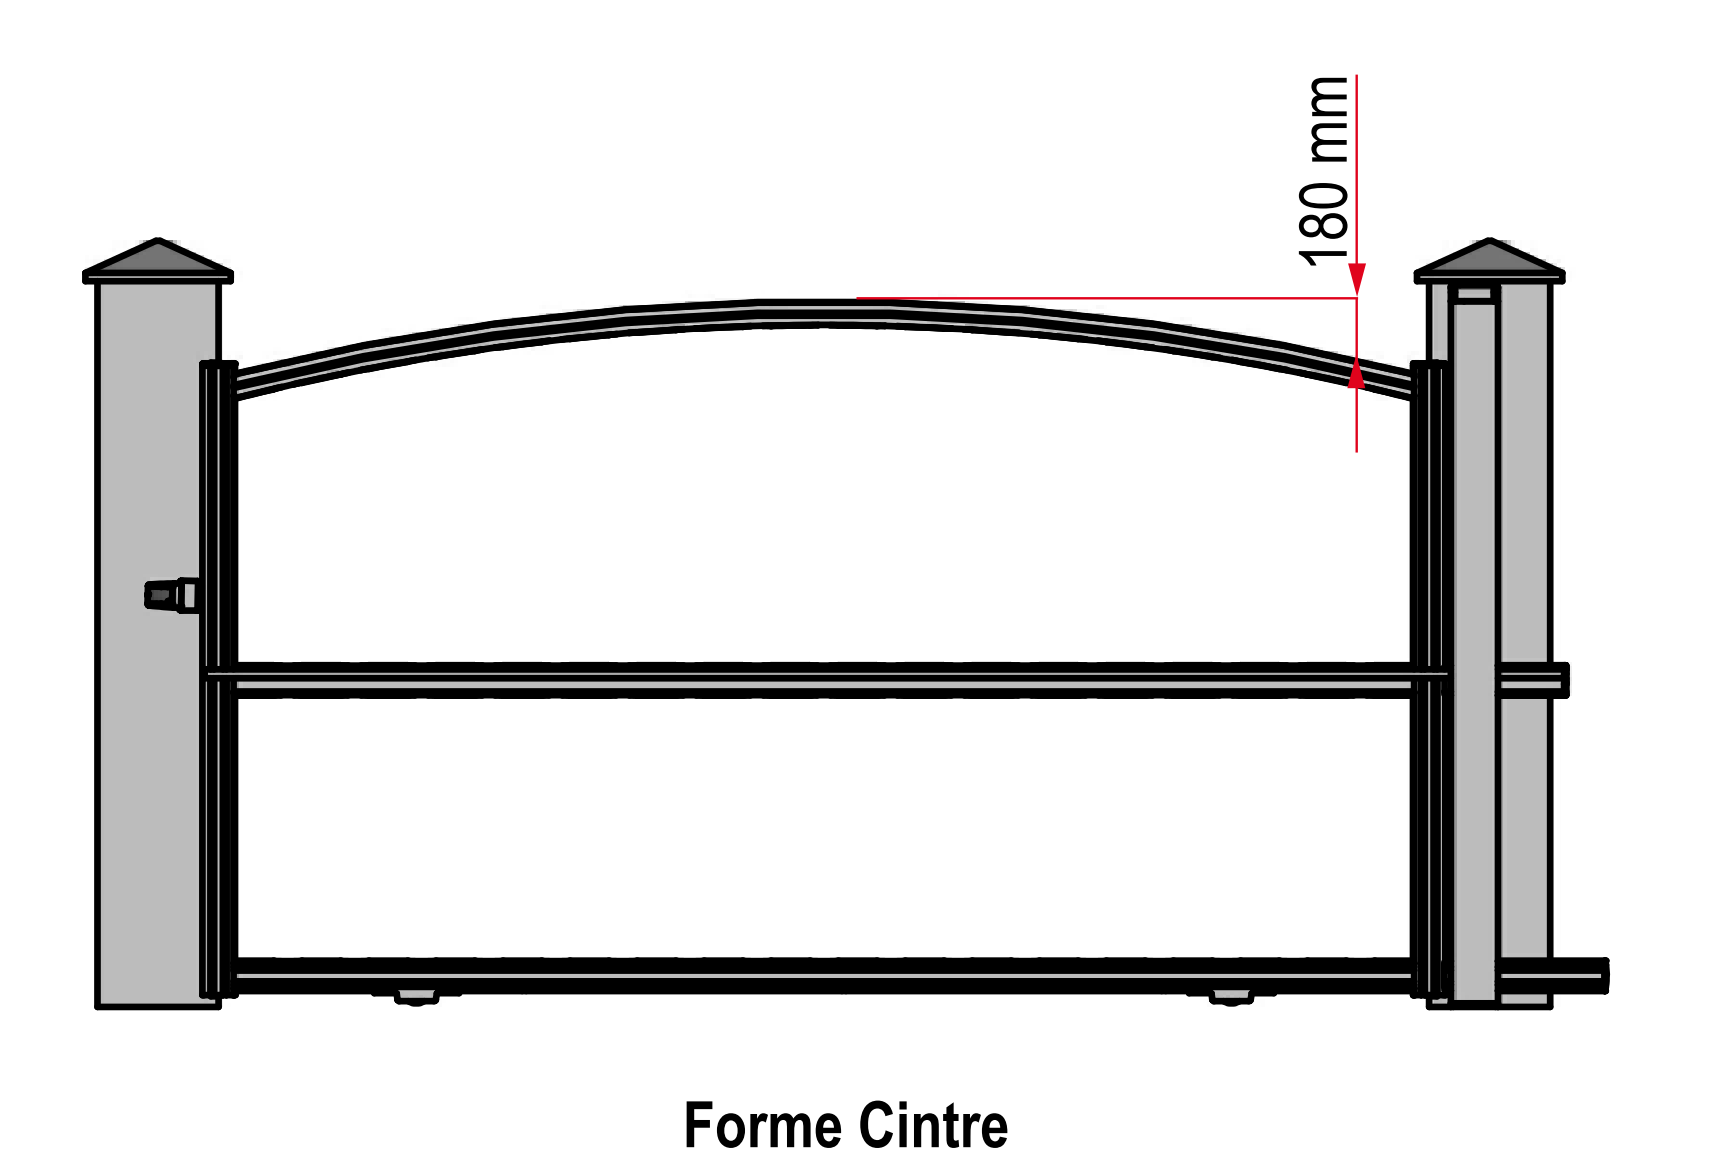

Forme Cintre

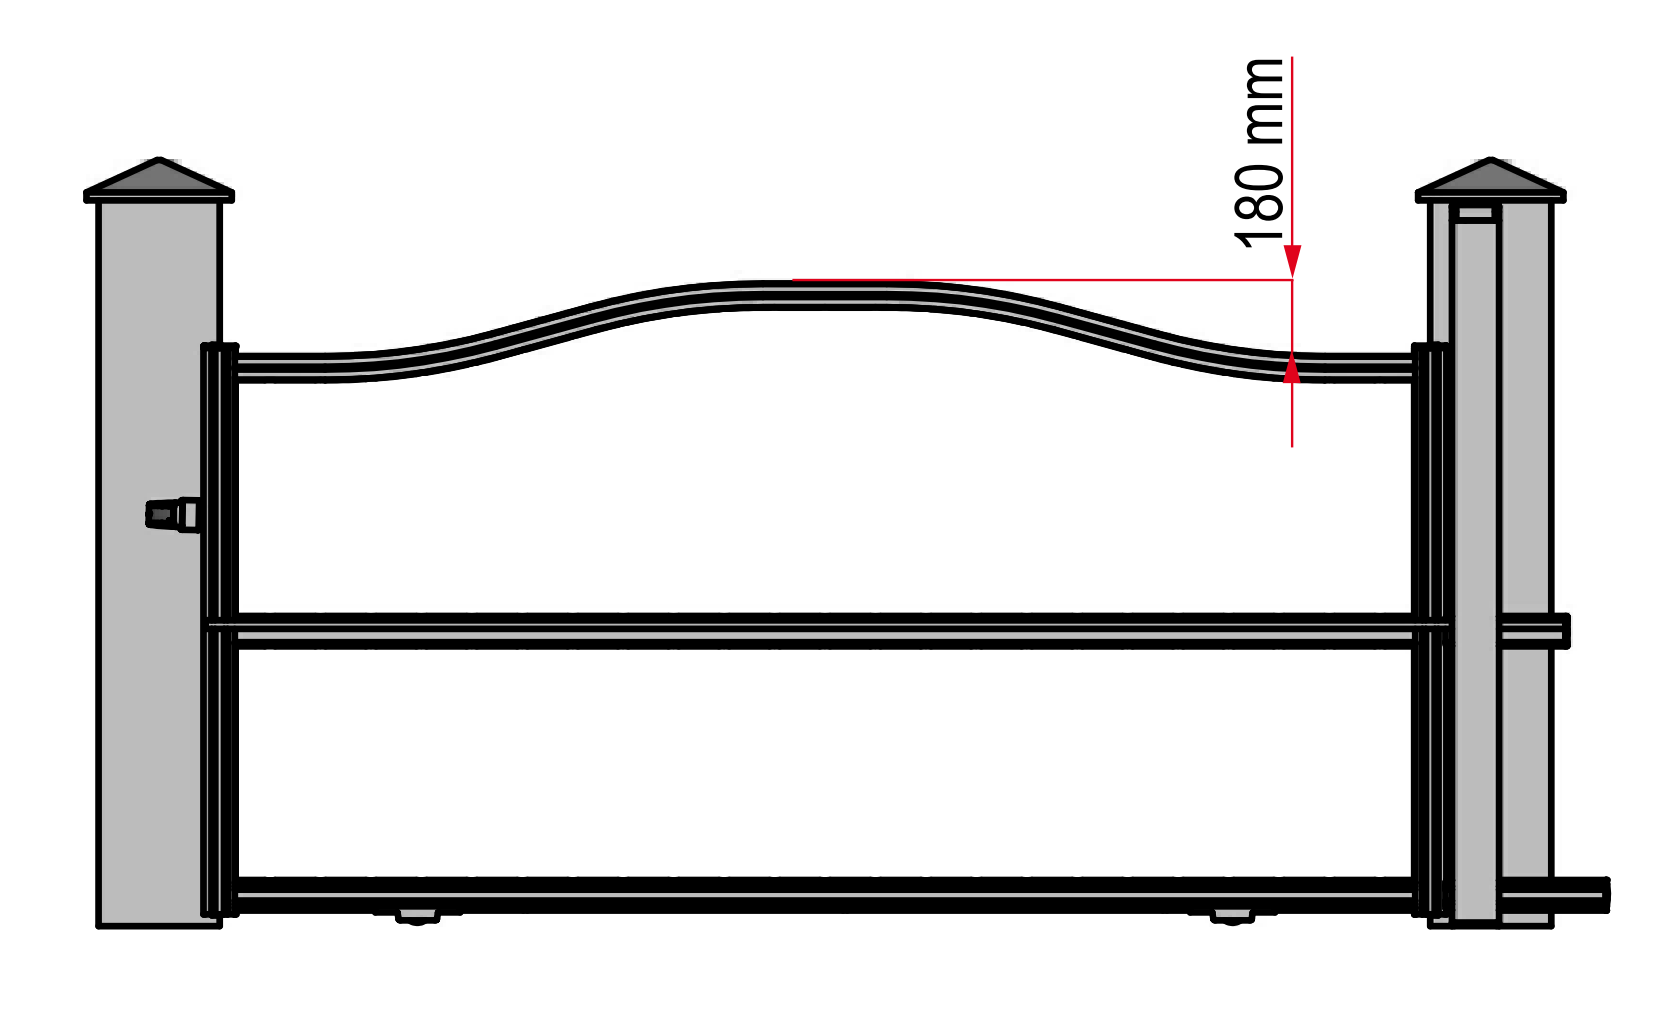

Forme Chapeau de gendarme

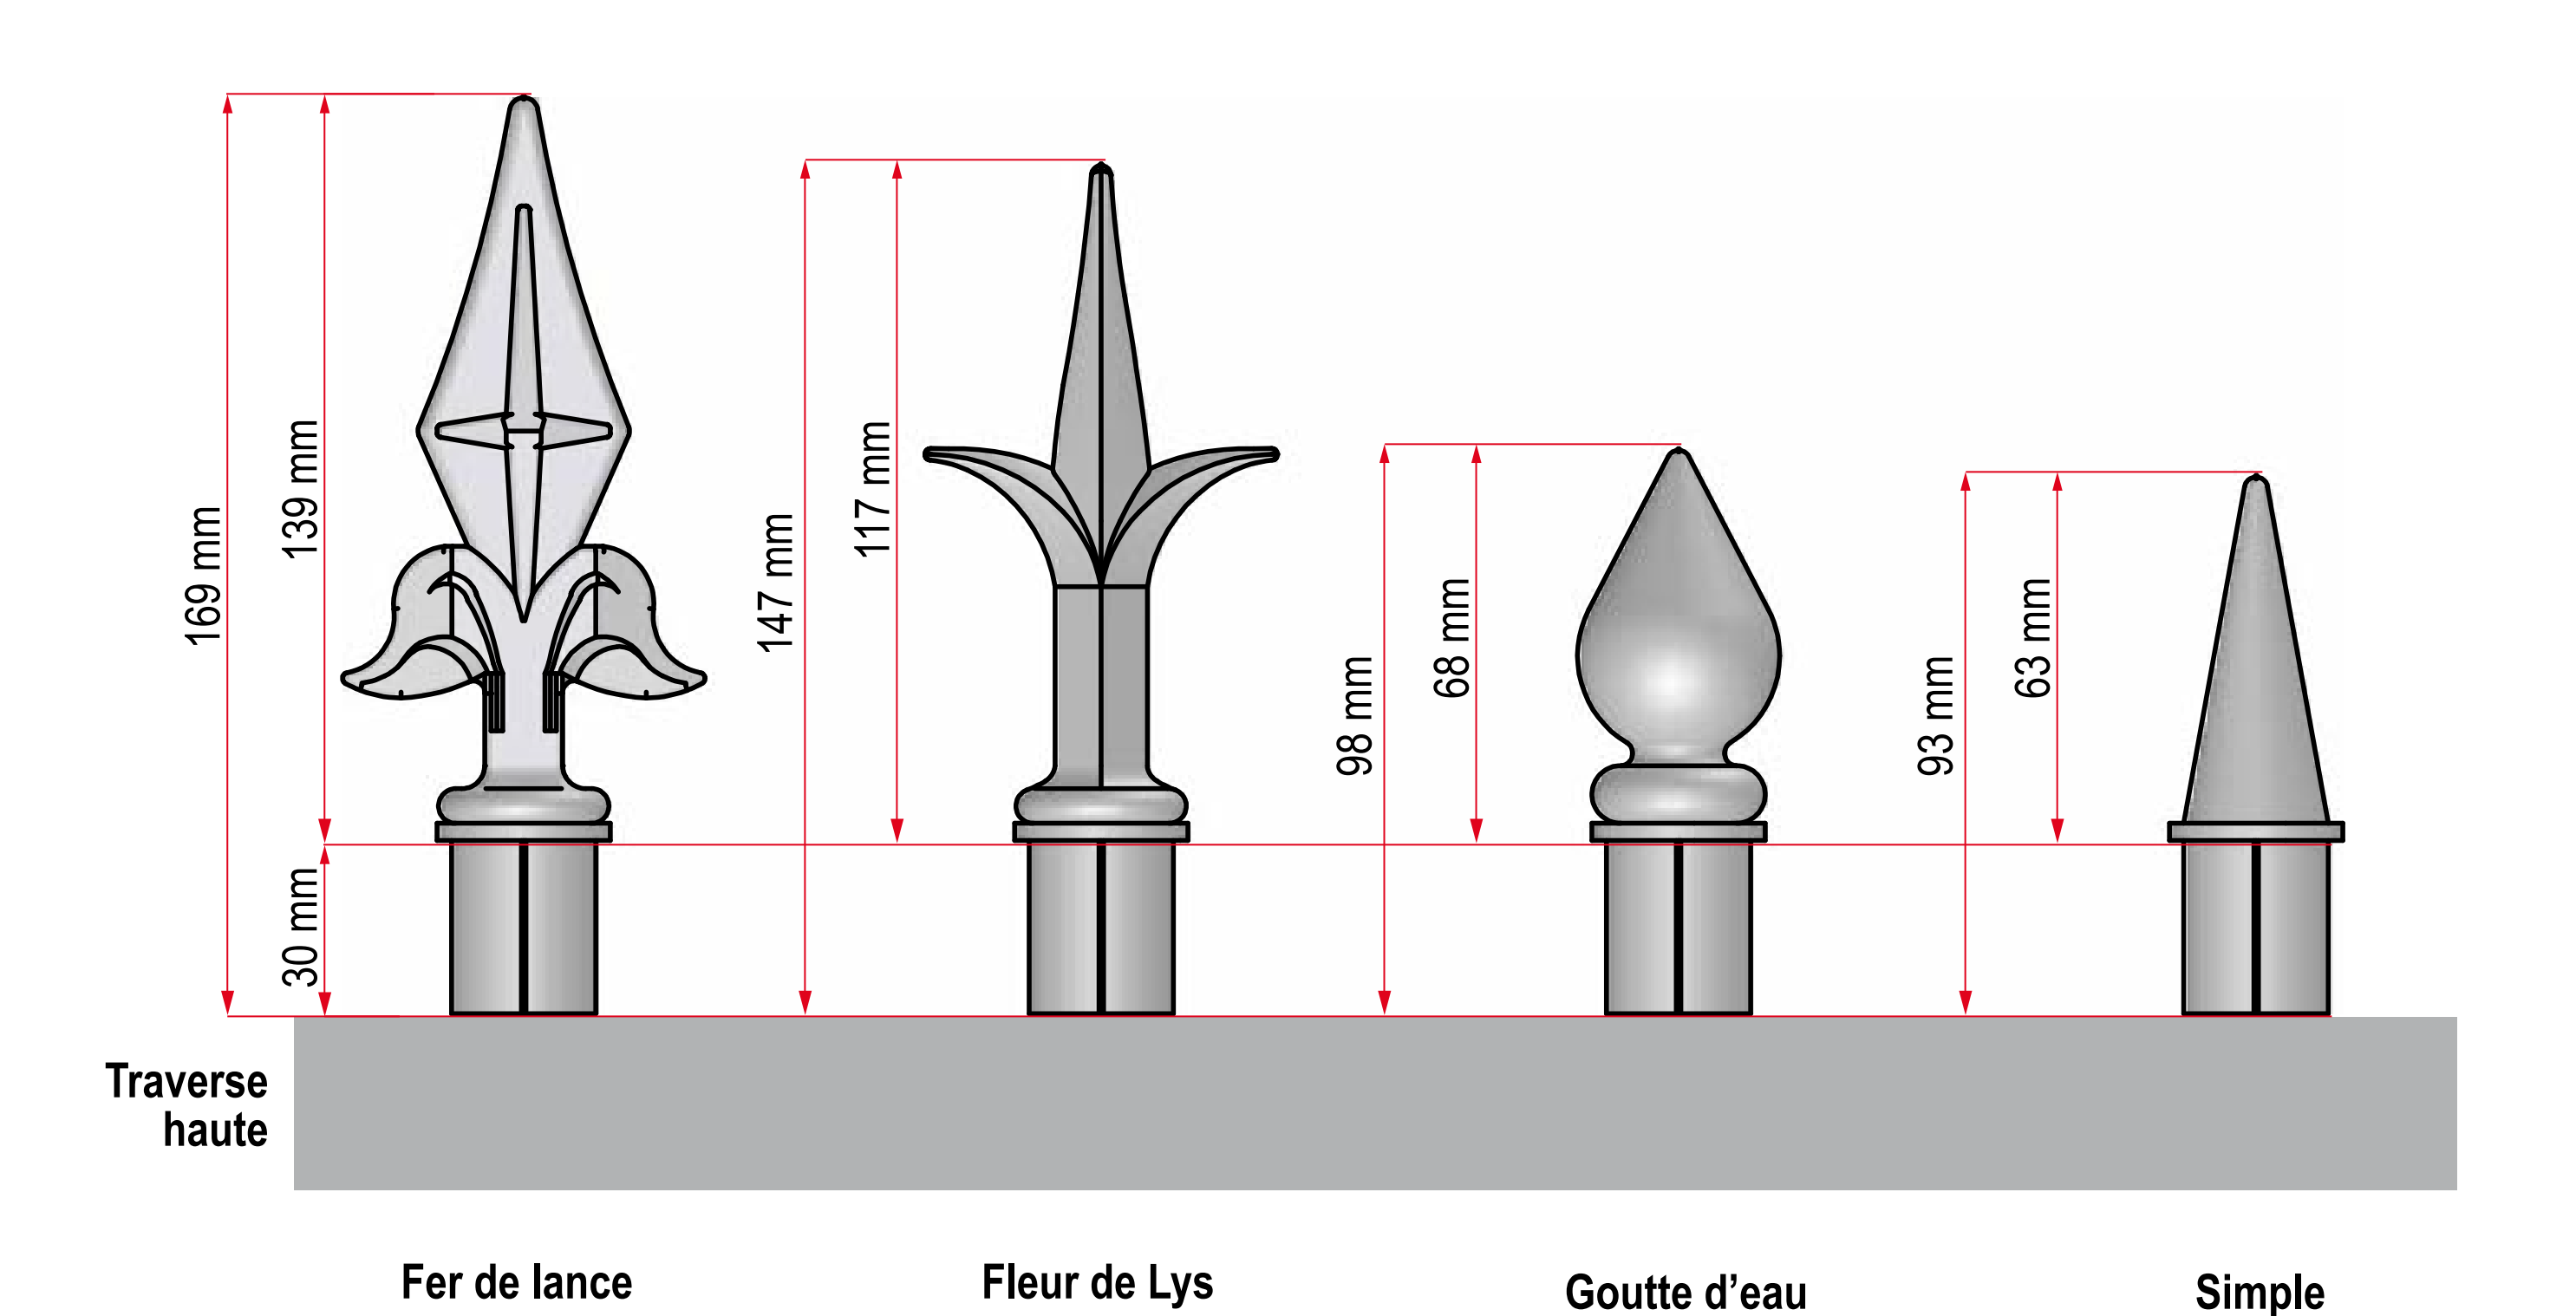

169 mm
139 mm
30 mm
147 mm
117 mm
98 mm
68 mm
93 mm
63 mm
Traverse haute
Fer de lance
Fleur de Lys
Goutte d'eau
Simple

Traverse basse
51 mm
75 mm

Traverse haute ou intermédiare, cintrable
51 mm
60 mm

Traverse de guidage haute ou intermédiaire
75 mm
42 mm
51 mm

Traverse haute ou intermédiaire (Tradition)
28 mm
51 mm

Montant
80 mm
60 mm

Lame de 100
100 mm
28 mm

Lame de 70
70 mm
28 mm


Lame Brive-Vent
88 mm
28 mm

Rail
Ø 15 mm
17 mm
58 mm

Habillage plein
28 mm
150 mm

Tube
Ø 25 mm

Composition Elixo



1. Butée de fin de course
2. Manuel d'installation



3. Bloc moteur



4. Télécommandes
5. Photo cellules
6. Fixations
7. Plaque de fixation
8. Avertisseur lumineux
9. Crémaillère